


גיליון נתונים טכניים

מבנה מספר חלק

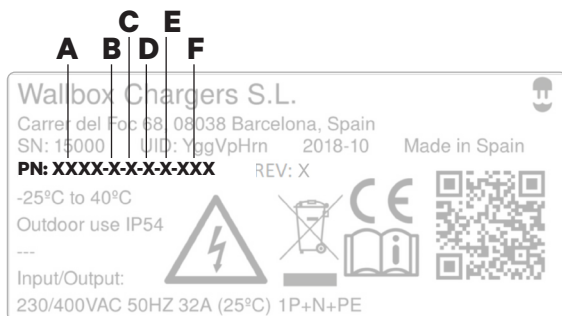


הגדרה	קוד	
Copper SB	CPB1	A דגם
שקע	S	B כבל
שקע עם תריס	W	
2 סוג	2	C מחבר
11 kW	3	D מתח חשמלי
22 kW	4	
DC דליפת + RFID	8	E תכונה נוספת
שחור	XX2	F התאמה

מפרט חשמלי

22 kW	11 kW	מתח טעינה
400 V	400 V	מתח מדורג AC ± 10%
32 A (3P)	16 A (3P)	זרם מדורג
שקע סוג 2 (אפשרות לתריס)	עד 5X10 מ"מ	סוג מחבר (IEC 62196-2)
מ-6 לזרם מדורג	50 Hz / 60 Hz	רוחב הכבל
IP54 / IK10	CAT III	זרם הניתן להגדרה
DC 6 mA ^[1]	ממסר פחת חיצוני נדרש ^[2]	תדר מדורג
		דירוג ההגנה
		קטגוריית נחשול זרם
		זיהוי זרם שיורי
		RCCB (ממסר פחת)

ממדים

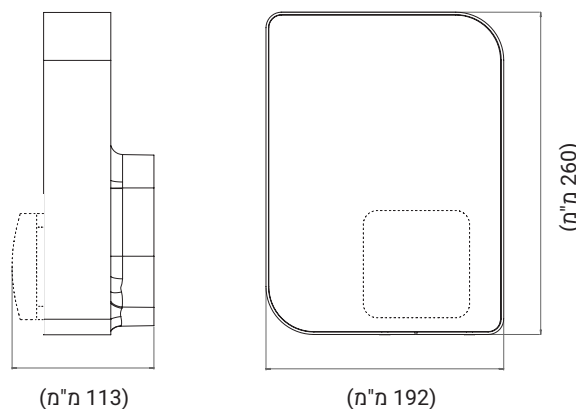

מפרט כללי

Copper SB	דגם
שחור	צבע
מצב 3	מצב טעינה (IEC 61851-1)
113x192x260 מ"מ	ממדים
2 ק"ג	משקל
-25°C עד 40°C	טמפרטורת פעולה
-40°C עד 70°C	טמפרטורת אחסון
סימון (LVD 2014/35/) CE (EMCD 2014/30/EU,EU)	תקנים
IEC 61851-22, IEC 61851-1, IEC 62196-2	

ממשק משתמש ותקשורת

חיבוריות	זיהוי משתמש	ממשק משתמש	מידע על סטטוס המטען	תכונות כלולות	תכונות אופציונליות
Wi-Fi, אתרנט, בלוטות'	זיהוי בתדר רדיו (RFID), אפליקציית ופורטל myWallbox	אפליקציית ופורטל myWallbox ^[3]	RGB LED	Power Sharing Smart (שיתוף מתח)	חיבוריות 3G/4G, תוספת עוצמה

[1] RDC-DD פנימי עומד בתכונות זמן ניתוק לפי תקן IEC 62955.
 [2] סוג A או סוג B בהתאם לתקנות המקומיות.
 [3] תואם OCPP.