

Wallbox Copper C

Wallbox Copper är den senaste laddaren designad av Wallbox. Det ger en innovativ laddningsupplevelse med naturlig interaktion. Wallbox har för första gången skapat ett revolutionerande laddningssystem för elfordon och plug-in-hybrider som integrerar ansiktsgenkänning och rörelseavkänning. Förutom dessa innovationer har Copper en sofistikerad kombination av teknik, design, storlek och funktionalitet för att säkerställa optimal laddningsprestanda.

Via myWallbox-plattformen kan du övervaka energiförbrukningen, se laddningshistorik och schemalägga laddningssessioner. Du kan även konfigurera din Wallbox så att den laddar vid den mest kostnadseffektiva tiden på dagen.

Nykelfunktioner

- Copper har teknik för ansiktsgenkänning som säkerställer att endast auktoriserade personer kan använda laddaren.
- Genom gestinteraktionsteknik kan laddaren styras med enkla handrörelser.
- Matcha din Copper C med din bil eller välj den färg du tycker bäst om: koppar, aluminium, svart, röd och blå.

Allmänna specifikationer

Modell	Copper C
Sladdlängd	5 m (7 m tillval) ^[1]
Anslutningstyp	Typ 1 (SAE J1772) eller typ 2 (IEC 62196-2)
Laddningsläge	Läge 3
Mått	168x168x54 mm (utan sladd)
Vikt	1,5 kg (utan sladd)
Driftstemperatur	-25 °C till +40 °C
Lagringstemperatur	-40 °C till +70 °C
CE-märkning	LVD2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1




reddot design award
winner 2019

Elektriska specifikationer

Maxeffekt	7,4 kW (1P)/22 kW (3P) ^[2]
Ingångsspänning	110/230V AC ± 10 % (1P)/400 V AC ± 10 % (3P) ^[2]
Maximal ström	32 A, 5x6 mm² sladd Laddningsström konfigurerbar från 6 A till 32 A
Uppmätt frekvens	50 Hz/60 Hz
Skyddsklass	IP54/IK08
Spänningskategori	CAT III
Upptäckt av restström	AC 30 mA/DC 6 mA
RCCB	Extern RCCB krävs ^[3]

Mått

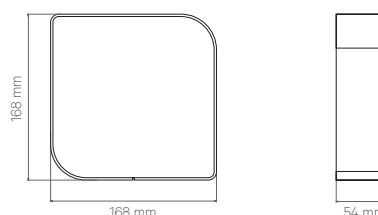

Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar	Wifi / Ethernet / Bluetooth
Användaridentifiering	Ansiktsgenkänning / Wallbox-app / RFID
Användargränssnitt	Gestkontroll / Wallbox-app / myWallbox-portal
Information om laddarens status	4,3-tumsskärm / RGB LED / Wallbox-app/ myWallbox-portal
Inkluderade funktioner	Power Sharing Smart
Tillvalsfunktioner	3G/4G-anslutning / Power Boost

[1] Endast tillgänglig för typ 2 3P-laddare.

[2] 3P endast tillgänglig för typ 2.

[3] Typ A eller typ B enligt lokala bestämmelser. När restströmsupptäckt förekommer kan RCCB typ A vara tillräcklig.

myWallbox-portal

Med myWallbox molnplattform kan du konfigurera, övervaka och fjärrstyrd din laddare via mobilapp eller webbportal. Lämplig för privat användning och företagsanvändning.



- **Information och styrning i realtid:** Åtkomst från vilken enhet som helst för att få information om förbrukning, laddningstid, energikostnad eller laddarens uppladdade och aktiva sessioner.
- **Regelbundna rapporter:** Ladda enkelt ner all information om energiförbrukning, kostnader, aktiva sessioner, historik och mycket mer när du än behöver den.
- **Fjärrkonfiguration:** Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika felaktig användning. Allt med ett enda klick.

Wallbox-app

Styr alla dina enhetsinställningar från din mobiltelefon eller surfplatta via Wallbox-appen.

- Fungerar som en länk mellan laddaren och myWallbox-portalen via Bluetooth.
- Installera din enhet och få tillgång till din förbrukning.
- Programmera laddningssessioner när energipriset är lägre.
- Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika missbruk. Allt med ett enda klick.

