

COMMANDER 2

Tæknilegt gagnablað

Almennar upplýsingar

Tegund	Commander 2
Litur	Hvítt eða svart
Lengd snúru	5 m (7 m valkvæm) ^[1]
Hleðslustilling (IEC 61851-1:2017)	Stilling 3
Mál	221x152x115 mm (án snúru)
Þyngd	2,4 kg (án snúru)
Notkunarhitastig	-25 °C til 40 °C
Geymsluhitastig	-40 °C til 70 °C
Staðlar	CE-merki (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018 TR25 vottorð (Singapúr), IEC 62196-2

Rafmagnsupplýsingar

Hleðsluorka	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Málspenna AC ± 10%	230 V	230 V	400 V	400 V
Málstraumur	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tengilstegund (IEC 62196-2)	Tegund 1	Tegund 1 / Tegund 2	Tegund 2	Tegund 2
Þykkt snúru	kl tl 3x10 mm ²	kl tl 3x10 mm ²	kl tl 5x10 mm ²	kl tl 5x10 mm ²
Stillanlegur straumur	frá 6 A í málstraum			
Máltíðni	50 Hz / 60 Hz			
Verndarflokkun	IP54 / IK10			
Straumhnykksflokkur	CAT III			
Straumleifar Greining	DC 6 mA ^[2]			
Lekaliði	Ytri leakaliði áskilinn ^[3]			

Uppsetning hlutanúmera




	Kóði	Skilgreining
A Tegund	CMX2	Commander 2
B Snúra	0 M	5 m 7 m
C Tengir	1 2	Tegund 1 Tegund 2
D Orka	1 2 3 4	3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW
E Viðbótareiginleiki	8	Straumleifarskynjun + RFID
F Sérniðin	XX1 XX2	Hvítt Svart

Notandaviðmót og samskipti

Tenging	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Notandagreining	PIN-númer, RFID, myWallbox smáforrit og gátt
Notandaviðmót	7" Snertiskjár, myWallbox smáforrit og gátt ^[4]
Stöðuupplýsingar hleðslutækis	RGB LED, Upplýsingar á skjá, myWallbox smáforrit og gátt
Innifaldir eiginleikar	Power Sharing Smart
Valkvæmir eiginleikar	3G/4G tenging, Power Boost

Mál

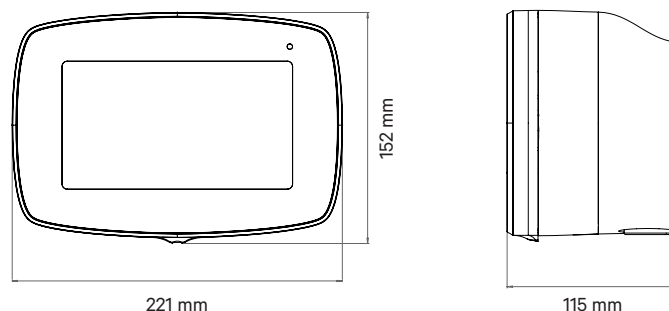

[1] Býðst aðeins á 2 3P 32 A tegundir hleðslutækja.

[2] Innri RDC-DD uppfyllir eiginleika útleysingartíma samkvæmt IEC 62955.

[3] Tegund A eða tegund B samkvæmt staðbundnum reglum.

[4] OCPP samþýðanlegt.