

Wallbox Copper C

Wallbox Copper är den senaste laddaren designad av Wallbox. Det ger en innovativ laddningsupplevelse med naturlig interaktion. Wallbox har för första gången skapat ett revolutionerande laddningssystem för elfordon och plug-in-hybrider som integrerar ansiktsgenkänning och rörelseavkänning. Förutom dessa innovationer har Copper en sofistikerad kombination av teknik, design, storlek och funktionalitet för att säkerställa optimal laddningsprestanda.

Via myWallbox-plattformen kan du övervaka energiförbrukningen, se laddningshistorik och schemalägga laddningssessioner. Du kan även konfigurera din Wallbox så att den laddar vid den mest kostnadseffektiva tiden på dagen.


Nyckelfunktioner

- Copper har teknik för ansiktsgenkänning som säkerställer att endast auktoriserade personer kan använda laddaren.
- Matcha din Copper C med din bil eller välj den färg du tycker bäst om: koppar, aluminium, svart, röd och blå.
- Genom gestinteraktionsteknik kan laddaren styras med enkla handrörelser.

Allmänna specifikationer

| | |
|------------------------------|---|
| Modell | Copper C |
| Färg | Koppar, aluminium, svart, röd och blå |
| Sladdlängd | 5 m (7 m tillval) ^[1] |
| Laddningsläge (IEC 61851-1) | Läge 3 |
| Mått | 168x168x54 mm (utan sladd) |
| Vikt | 1,5 kg (utan sladd) |
| Drifttemperatur | -25 °C bis 40 °C |
| Lagringstemperatur | -40 °C bis 70 °C |
| Standards | CE-märkning (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 |

Mått

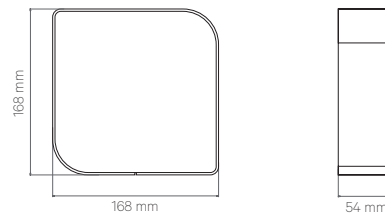

Elektriska specifikationer

| Maxeffekt | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Ingångsspänning AC ± 10% | 220 V - 240 V | 400 V | 400 V |
| Maximal ström | 32 A (1P) | 16 A (3P) | 32 A (3P) |
| Steckertyp (IEC 62196-2) | Typ 1/ Typ2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Kabelbredd | 5 x 6 mm ² | | |
| Betygsatt frekvens | 50 Hz / 60 Hz | | |
| Laddningsström konfigurerbar | from 6 A to rated current | | |
| Skyddsklass | IP54 / IK08 | | |
| Spänningskategori | CAT III | | |
| Upptäckt av restström | DC 6 mA | | |
| RCCB | Extern RCCB krävs ^[2] | | |



Användargränssnitt och kommunikation

| | |
|---------------------------------|--|
| Anslutningar | Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth |
| Användaridentifiering | Ansiktsgenkänning / Wallbox App / RFID/ myWallbox Portal |
| Användargränssnitt | Gestkontroll / Wallbox App / myWallbox Portal |
| Information om laddarens status | 4,3-tum skärm / RGB LED / Wallbox App / myWallbox Portal |
| Inkluderade funktioner | Power Sharing Smart |
| Tillvalsfunktioner | 3G/4G-anslutning / Power Boost |

[1] Endast tillgänglig för typ 2 3P 32 A -laddare.

[2] Typ A eller typ B enligt lokala bestämmelser.

Struktur der Artikelnummer

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

| Position | 1 - MODELL | 2 - KABEL | 3- ANSLUTNINGS | 4 - KRAFT | 5 - EXTRA FUNKTIONER | 6 - ANPASSA | 7 - RECENSION |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| Varianter - Definition | WBCP- Copper | 0 - 5 m M - 7 m | 1 - Typ 1 2 - Typ 2 | 2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW | 5 - Upptäckt av restström + RFID | XXB - Koppar XX2 - Svart XX5 - Blå XX6 - Röd XXA - Aluminium | X - Recension X |

myWallbox Portal

Med myWallbox molnplattform kan du konfigurera, övervaka och fjärrstyrd din laddare via mobilapp eller webbportal. Lämplig för privat användning och företagsanvändning.



- **Information och styrning i realtid:** Åtkomst från vilken enhet som helst för att få information om förbrukning, laddningstid, energikostnad eller laddarens uppladdade och aktiva sessioner.
- **Regelbundna rapporter:** Ladda enkelt ner all information om energiförbrukning, kostnader, aktiva sessioner, historik och mycket mer när du än behöver den.
- **Fjärrkonfiguration:** Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika felaktig användning. Allt med ett enda klick.

Wallbox App

Styr alla dina enhetsinställningar från din mobiltelefon eller surfplatta via Wallbox-appen.

- Fungerar som en länk mellan laddaren och myWallbox-portalerna via Bluetooth.
- Installera din enhet och få tillgång till din förbrukning.
- Programmera laddningssessioner när energipriset är lägre.
- Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika missbruk. Allt med ett enda klick.

