

Wallbox Copper S

Wallbox Copper är den senaste laddaren designad av Wallbox. Det ger en innovativ laddningsupplevelse med naturlig interaktion. Wallbox har för första gången skapat ett revolutionerande laddningssystem för elfordon och plug-in-hybrider som integrerar ansiktsgenkänning och rörelseavkänning. Förutom dessa innovationer har Copper en sofistikerad kombination av teknik, design, storlek och funktionalitet för att säkerställa optimal laddningsprestanda.

Via myWallbox-plattformen kan du övervaka energiförbrukningen, se laddningshistorik och schemalägga laddningssessioner. Du kan även konfigurera din Wallbox så att den laddar vid den mest kostnadseffektiva tiden på dagen.


Nyckelfunktioner

- Uttagskontakter är allmänt accepterade av alla plug-in-fordonstyper.
- Copper har teknik för ansiktsgenkänning som säkerställer att endast auktoriserade personer kan använda laddaren.
- Genom gestinteraktionsteknik kan laddaren styras med enkla handrörelser.

Allmänna specifikationer


Modell	Copper C
Färg	Koppar och aluminium
Laddningsläge (IEC 61851-1)	Läge 3
Mått	260x192x113 mm
Vikt	2 kg
Drifttemperatur	-25 °C bis 40 °C
Lagringstemperatur	-40 °C bis 70 °C
Standards	CE-märkning (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Mått

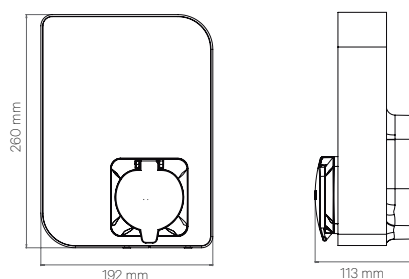

Elektriska specifikationer

Maxeffekt	11 kW	22 kW
Ingångsspänning AC ± 10%	400 V	400 V
Maximal ström	16 A (3P)	32 A (3P)
Kabelbredd		5 x 6 mm ²
Betygsatt frekvens		50 Hz / 60 Hz
Laddningsström konfigurerbar		från 6 A till maxeffekt
Steckertyp (IEC 62196-2)		Typ 2 (shutter tillval)
Skyddsklass		IP54 / IK08
Spänningskategori		CAT III
Upptäckt av restström		DC 6 mA ^[1]
RCCB		Extern RCCB krävs ^[2]



Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth
Användaridentifiering	Ansiktsgenkänning / Wallbox App / RFID / myWallbox Portal
Användargränssnitt	Gestkontroll / Wallbox App / myWallbox Portal
Information om laddarens status	4,3-tumsskärm / RGB LED / Wallbox App / myWallbox Portal
Inkluderade funktioner	Power Sharing Smart
Tillvalsfunktioner	3G/4G-anslutning / Power Boost

[1] Ej tillgängligt för Shutter Socket- versionen.

[2] Typ A eller typ B enligt lokala bestämmelser.

Artikelnumrets struktur

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

Position	1 - MODELL	2 - KABEL	3- ANSLUTNINGS	4 - KRAFT	5 - EXTRA FUNKTIONER	6 - ANPASSA	7 - RECENSION
Varianter - Definition	WBCP- Copper	S - Socket W - Socket med shutter	2 - Typ 2	3 - 11 kW 4 - 22 kW	5 - Upptäckt av restström + RFID	XXB - Koppar XXA - Aluminium	X - Recension X

Portal myWallbox

Med myWallbox molnplattform kan du konfigurera, övervaka och fjärrstyrd din laddare via mobilapp eller webbportal. Lämplig för privat användning och företagsanvändning.



- **Information och styrning i realtid:** Åtkomst från vilken enhet som helst för att få information om förbrukning, laddningstid, energikostnad eller laddarens uppladdade och aktiva sessioner.
- **Regelbundna rapporter:** Ladda enkelt ner all information om energiförbrukning, kostnader, aktiva sessioner, historik och mycket mer när du än behöver den.
- **Fjärrkonfiguration:** Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika felaktig användning. Allt med ett enda klick.

Wallbox App

Styr alla dina enhetsinställningar från din mobiltelefon eller surfplatta via Wallbox-appen.

- Fungerar som en länk mellan laddaren och myWallbox-portalerna via Bluetooth.
- Installera din enhet och få tillgång till din förbrukning.
- Programmera laddningssessioner när energipriset är lägre.
- Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika missbruk. Allt med ett enda klick.

