

COMMANDER 2

Teknisk Datablad

Generelle spesifikasjoner

Modell	Commander 2
Farge	Hvit eller sort
Kabellengde	5 m (7 m alternativ) ^[1]
Lademodus (IEC 61851-1:2017)	Modus 3
Dimensjoner	221 x 152 x 115 mm (uten kabel)
Vekt	2,4 kg (uten kabel)
Driftstemperatur	-25 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C
Standarder	CE-merke (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018 TR25-sertifikat (Singapore), IEC 62196-2


Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Tilkobling	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Brukeridentifisering	PIN-kode, RFID, myWallbox-app og -portal
Brukergrensesnitt	7" berøringsskjerm, myWallbox-app og -portal ^[4]
Informasjon om laderstatus	RGB LED, skjerminformasjon, myWallbox-app og -portal
Inkluderte funksjoner	Smart strømdeling
Tilleggsfunksjoner	3G/4G tilkobling, kraftforsterkning


Elektriske spesifikasjoner

Ladestrøm	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominell spenning AC ± 10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Nominell strøm	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Koblingstype (IEC 62196-2)	Type 1	Type 1 / Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	opp tp 3 x 10 mm ²	opp tp 3 x 10 mm ²	opp tp 5x 10mm ²	opp tp 5x 10mm ²
Konfigurerbar strøm	fra 6 A til nominell strøm			
Nominell frekvens	50 Hz / 60 Hz			
Beskyttelsesvurdering	IP54 / IK10			
Spenningskategori	KAT III			
Reststrøm Deteksjon	DC 6 mA ^[2]			
RCCB	Ekstern RCCB kreves ^[3]			

Dimensjoner

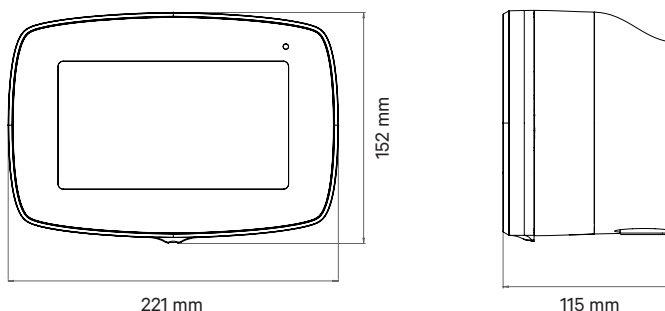

Delenummerstruktur

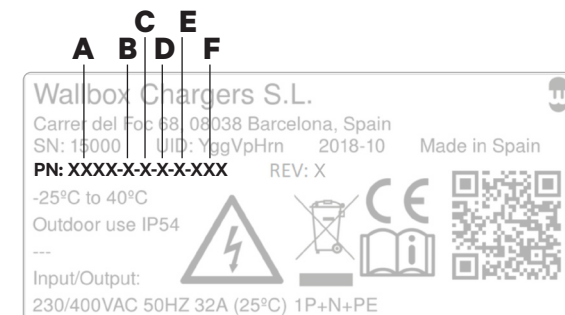

	Kode	Definisjon
A Modell	CMX2	Commander 2
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Tilkobling	1	Type 1
	2	Type 2
D Strøm	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Tilleggsfunksjon	8	Reststrømdeteksjon og RFID
F Tilpasset	XX1	Hvit
	XX2	Svart

[1] Bare tilgjengelig for Type 2 3P 32 A-ladere.

[2] Intern RDC-DD oppfyller brytingstidskrav i henhold til IEC 62955.

[3] Type A eller Type B i henhold til lokale reguleringer.

[4] OCPP-kompatibel.