

# COMMANDER 2

## Fișă tehnică

### Specificații generale

Model	Commander 2
Culoare	Alb sau negru
Lungimea cablului	5 m (7 m opțional) <sup>[1]</sup>
Mod încărcare (IEC 61851-1:2017)	Mod 3
Dimensiuni	221x152x115 mm (fără cablu)
Greutate	2,4 kg (fără cablu)
Temperatura de funcționare	-25 °C până la 40 °C
Temperatura de depozitare	-40 °C până la 70 °C
Standarde	Marcaj CE (LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE) IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018 Certificat TR25 (Singapore), IEC 62196-2


### Interfață pentru utilizator și comunicații

Conectivitate	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Identificarea utilizatorului	Cod PIN, RFID, portalul și aplicația myWallbox
Interfață pentru utilizator	Ecran tactil de 7", portalul și aplicația myWallbox <sup>[4]</sup>
Informații privind starea încărcătorului	RGB LED, informații pe ecran, portalul și aplicația myWallbox
Caracteristici incluse	Power Sharing Smart
Caracteristici opționale	Conectivitate 3G/4G, Power Boost


### Specificații electrice

Putere de încărcare	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tensiune nominală c.a. ± 10%	230 V	230 V	400 V	400 V
Curent nominal	16 A (monofazat)	32 A (monofazat)	16 A (trifazat)	32 A (trifazat)
Tip de conector (IEC 62196-2)	Tip 1	Tip 1 / Tip 2	Tip 2	Tip 2
Lățimea cablului	până la 3 x 10 mm <sup>2</sup>	până la 3 x 10 mm <sup>2</sup>	până la 5 x 10 mm <sup>2</sup>	până la 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Curent configurabil	de la 6 A până la curentul nominal			
Frecvență nominală	50 Hz / 60 Hz			
Grad de protecție	IP54 / IK10			
Categorie de supratensiune	CAT III			
Curent rezidual detecție	c.c. 6 mA <sup>[2]</sup>			
Înterupător de curent rezidual	Înterupător de curent rezidual extern necesar <sup>[3]</sup>			

### Dimensiuni

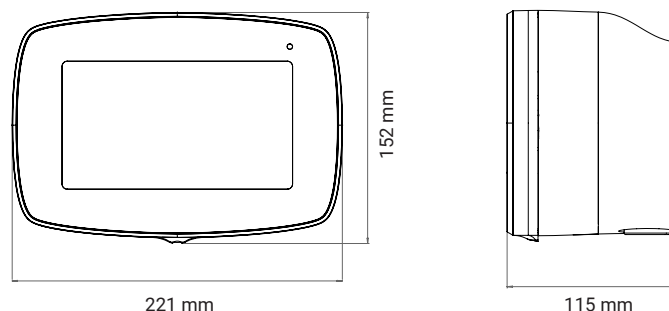

### Structura numerelor de reper al pieselor

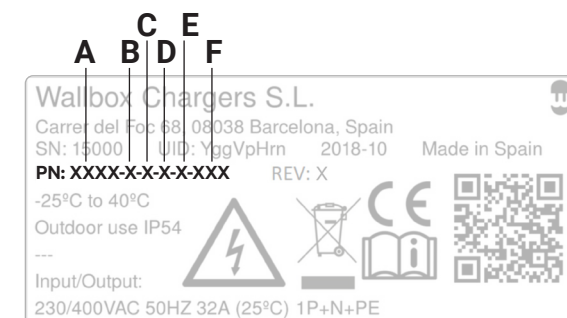

	Cod	Definiție
<b>A</b> Model	CMX2	Commander 2
<b>B</b> Cablu	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Conector	1	Tip 1
	2	Tip 2
<b>D</b> Putere	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Caracteristică suplimentară	8	Detectarea curentului rezidual + RFID
<b>F</b> Personalizat	XX1	Alb
	XX2	Negru

[1] Disponibil numai pentru încărcătoare de Tip 2, trifazate, de 32 A.

[2] RDC-DD intern îndeplinește caracteristicile timpului de decuplare în conformitate cu IEC 62955.

[3] Tip A sau Tip B, în conformitate cu reglementările locale.

[4] Compatibil OCPP.