

# COMMANDER 2

## Technický datový list

### Obecné specifikace

Model	Commander 2
Barva	Bílá nebo černá
Délka kabelu	5 m (volitelně 7 m) <sup>[1]</sup>
Režim nabíjení (IEC 61851-1:2017)	Režim 3
Rozměry	221 x 152 x 115 mm (bez kabelu)
Hmotnost	2,4 kg (bez kabelu)
Provozní teplota	-25 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Standardy	Označení CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018 Certifikát TR25 (Singapur), IEC 62196-2


### Uživatelské rozhraní a komunikace

Připojení	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Identifikace uživatele	Kód PIN, RFID, aplikace a portál Wallbox
Uživatelské rozhraní	Dotyková obrazovka 7", aplikace a portál Wallbox App <sup>[4]</sup>
Informace o stavu nabíječky	LED RGB, informace o obrazovce, aplikace a portál myWallbox
Zahnuté funkce	Chytré sdílení energie
Volitelné funkce	Konektivita 3G/4G, zvýšení výkonu

### Elektrické specifikace

Nabíjecí napětí	<b>3,7 kW</b>	<b>7,4 kW</b>	<b>11 kW</b>	<b>22 kW</b>
Jmenovité střídavé napětí ± 10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Jmenovitý proud	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Typ konektoru (IEC 62196-2)	Typ 1	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Šířka kabelu	až 3x 10 mm <sup>2</sup>	až 3x 10 mm <sup>2</sup>	až 5x 10 mm <sup>2</sup>	až 5x 10 mm <sup>2</sup>
Konfigurovatelný proud	z 6 A na jmenovitý proud			
Jmenovitá frekvence	50 Hz / 60 Hz			
Hodnocení ochrany	IP54/IK08			
Kategorie přepětí	CAT III			
Zbytkový proud Detekce	Stejnoseměrný 6 mA <sup>[2]</sup>			
FUNKCE RCCB	Externí RCCB požadována <sup>[3]</sup>			

### Rozměry

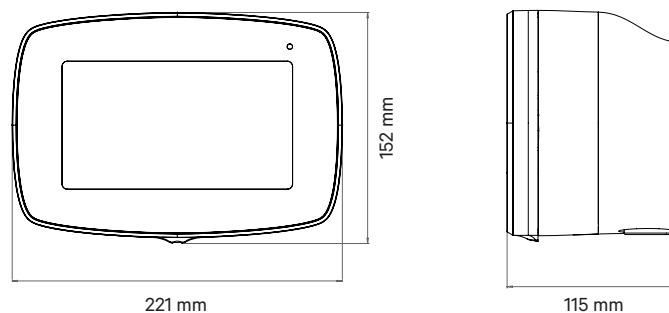

### Struktura čísla dílu



	Kód	Definice
<b>A</b> Model	CMX2	Commander 2
<b>B</b> Kabel	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Konektor	1	Typ 1
	2	Typ 2
<b>D</b> Výkon	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Další funkce	8	Detekce zbytkového proudu a RFID
<b>F</b> Vlastní	XX1	Bílá
	XX2	Černá

[1] K dispozici pouze pro nabíječky Typ 2 3P, 32 A

[2] Interní RDC-DD vyhovuje charakteristikám vypínacího času podle IEC 62955.

[3] Typ A nebo typ B podle místních předpisů

[4] Kompatibilita OCPP