


# גיליון נתונים טכניים

## מבנה מספר חלק

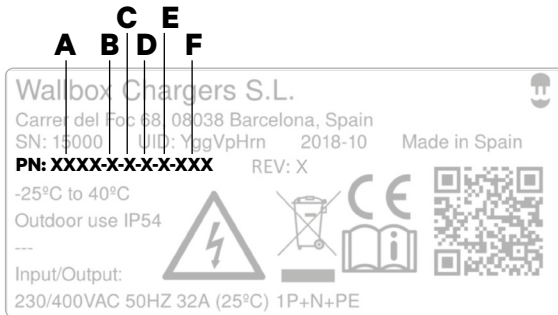


הגדרה	קוד	דגם
Commander 2	CMX2	<b>A דגם</b>
5 מ'	0	<b>B כבל</b>
7 מ'	M	
1 סוג	1	<b>C מחבר</b>
2 סוג	2	
3.7 kW	1	<b>D מתח חשמלי</b>
7.4 kW	2	
11 kW	3	
22 kW	4	
+ דליפת AC / DC	8	<b>E תכונה נוספת</b>
RFID		
לבן	XX1	<b>F התאמה</b>
שחור	XX2	

## מפרט חשמלי

מתח טעינה	מתח מדורג	זרם מדורג	סוג המחבר (IEC 62196-2)	וחב הכבל
22 kW	400 V	32 A (3P)	2 סוג	עד 5x10 מ"מ
11 kW	400 V	16 A (3P)	2 סוג	עד 5x10 מ"מ
7.4 kW	230 V	32 A (1P)	2 סוג	עד 3x10 מ"מ
3.7 kW	230 V	16 A (1P)	2 סוג	עד 3x10 מ"מ
<b>זרם הניתן להגדרה</b> תדר מדורג דירוג ההגנה קטגוריית נחשול זרם זיהוי זרם שיורי (ממסר פחת) RCCB				
מ-6 A לזרם מדורג 50 Hz / 60 Hz IP54/IK10 CAT III AC 30mA / DC 6mA <sup>[2]</sup> ממסר פחת חיצוני נדרש <sup>[3]</sup>				

## ממדים

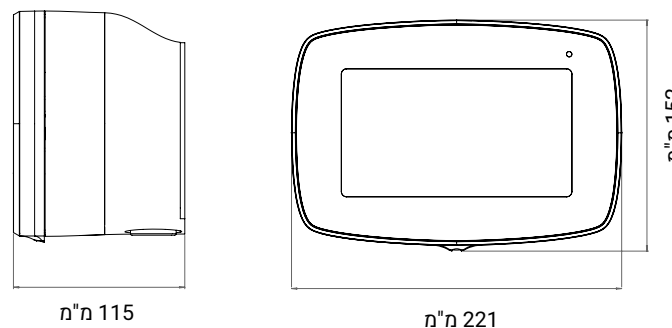

## מפרט כללי

Commander 2	דגם
לבן או שחור	צבע
5 מ' (אופציה ל-7 מ') <sup>[1]</sup>	אורך הכבל
מצב 3	מצב טעינה (IEC 61851-1)
221X152X115 מ"מ (ללא כבל)	ממדים
2.4 ק"ג (ללא הכבל)	משקל
-25 °C עד 40 °C	טמפרטורת פעולה
-40 °C עד 70 °C	טמפרטורת אחסון
סימון CE LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU	תקנים
IEC 62196-2, IEC 61851-1, IEC 61851-21-2	
TR25 תעודת IEC (סינפור)	

## ממשק משתמש ותקשורת

Wi-Fi, אתרנט, בלוטות'	חיבוריות
קוד PIN, זיהוי בתדר רדיו (RFID), אפליקציית ופורטל myWallbox	זיהוי משתמש
מסך מגע 7 אינץ', פורטל ואפליקציית myWallbox <sup>[4]</sup>	ממשק משתמש
RGB LED, מידע על מסך, פורטל ואפליקציית myWallbox	מידע על סטטוס המטען
Power Sharing	תכונות כלולות
Power Boost	תכונות אופציונליות

[1] זמין רק עבור מטענים מסוג 32 3P A.  
 [2] RDC-DD פנימי עומד בתכונות זמן ניתוק לפי תקן IEC 62955.  
 [3] סוג A או סוג B בהתאם לתקנות המקומיות.  
 [4] תואם OCPP.