

COMMANDER 2

Arkusz danych technicznych

Specyfikacja ogólna

| | |
|------------------------------|--|
| Model | Commander 2 |
| Kolor | Biały lub czarny |
| Długość przewodu | 5 m (opcjonalnie 7 m) ^[1] |
| Tryb ładowania (IEC 61851-1) | Tryb 3 |
| Wymiary | 221 x 152 x 115 mm (bez przewodu) |
| Waga | 2,4 kg (bez przewodu) |
| Temperatura robocza | od -25°C do 40°C (50°C ze zmniejszeniem mocy) |
| Temperatura przechowywania | od -40°C do 70°C |
| Spełniane normy | Znak CE (dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU, dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 Świadectwo TR25 (Singapur), IEC 62196-2 |


Interfejs użytkownika i komunikacja

| | |
|---------------------------------|--|
| Łączność | Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth |
| Identyfikacja użytkownika | Kod PIN, karta RFID, aplikacja i portal myWallbox |
| Interfejs użytkownika | Ekran dotykowy 7", aplikacja i portal myWallbox ^[4] |
| Informacje o statusie ładowarki | Dioda LEC RGB, informacje na ekranie, aplikacja i portal myWallbox |
| Funkcje standardowe | Power Sharing |
| Funkcje opcjonalne | Power Boost |


Specyfikacja elektryczna

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Moc ładowania | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
| Napięcie znamionowe AC ± 10% | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
| Prąd znamionowy | 16 A (1 faza) | 32 A (1 faza) | 16 A (3 fazy) | 32 A (3 fazy) |
| Typ złącza (IEC 62196-2) | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Szerokość przewodu | do 3 x 10 mm ² | do 3 x 10 mm ² | do 5 x 10 mm ² | do 5 x 10 mm ² |
| Prąd konfigurowalny | od 6 A do prądu znamionowego | | | |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz / 60 Hz | | | |
| Klasa ochrony | IP54 / IK10 | | | |
| Kategoria przepięć | Kat III | | | |
| Wykrywanie prądu resztkowego | AC 30mA / DC 6mA ^[2] | | | |
| RCCB | Wymagany zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) ^[3] | | | |

Wymiary

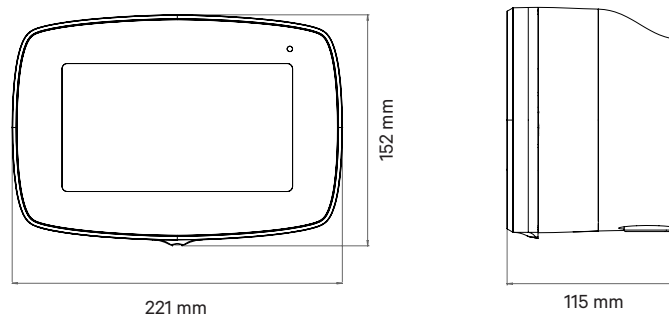

Struktura numeru katalogowego

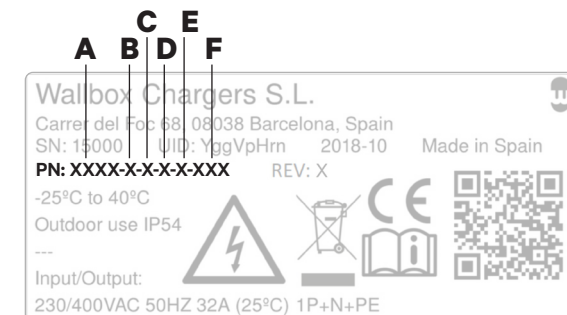

| | Kod | Definicja |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|
| A Model | CMX2 | Commander 2 |
| B Przewód | 0 M | 5 m 7 m |
| C Złącze | 1 2 | Typ 1 Typ 2 |
| D Moc | 1 2 3 4 | 3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW |
| E Funkcje dodatkowe | 8 | RFID + upływ prądu AC / DC |
| F Specjalne | XX1 XX2 | Biały Czarny |

[1] Dostępne tylko dla 3-fazowych ładowarek Typu 2 32 A.

[2] Wewnętrzne zabezpieczenie RDC-DD o czasie reakcji zgodnym z IEC 62955.

[3] Typ A lub typ B zgodnie z lokalnymi przepisami.

[4] Zgodne z OCPP.