

# COMMANDER 2

## Tekninen esite

### Yleiset ominaisuudet

Malli	Commander 2
Väri	Valkoinen tai musta
Kaapelin pituus	5 m (7 m valinnainen) <sup>[1]</sup>
Lataustila (IEC 61851-1:2017)	Mode 3
Mitat	221 x 152 x 115 mm (ilman kaapelia)
Paino	2,4 kg (ilman kaapelia)
Käyttölämpötila	-25 – 40 °C
Säilytyslämpötila	-40 – 70 °C
Standardit	CE-merkki (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018 TR25-todistus (Singapore), IEC 62196-2


### Käyttöliittymä ja tietoliikenne

Yhteydet	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Käyttäjän tunnistus	PIN-koodi, RFID, myWallbox App & Portal
Käyttöliittymä	7" kosketusnäyttö, myWallbox App & Portal <sup>[4]</sup>
Laturin tilatiedot	RGB LED-valo, näyttöruudun tiedot, myWallbox App & Portal
Laitteen ominaisuudet	Power Sharing Smart
Valinnaiset ominaisuudet	3G/4G-yhteys, Power Boost


### Sähkötekniset ominaisuudet

Latausteho	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nimellisjännite AC ±10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Nimellisvirta	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Liittimen tyyppi (IEC 62196-2)	Tyyppi 1	Tyyppi 1 / Tyyppi 2	Tyyppi 2	Tyyppi 2
Kaapelin leveys	enintään 3 x 10 mm <sup>2</sup>	enintään 3 x 10 mm <sup>2</sup>	enintään 5 x 10 mm <sup>2</sup>	enintään 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Konfiguroitava virta	6 A:sta nimellisvirtaan			
Nimellistaajuus	50 Hz / 60 Hz			
Kotelointiluokka	IP54 / IK10			
Ylijänniteluokka	CAT III			
Jäännösvirran tunnistus	DC 6 mA <sup>[2]</sup>			
Vikavirtasuojakytkin	Ulkoisen vikavirtasuojakytkin tarvitaan <sup>[3]</sup>			

### Mitat

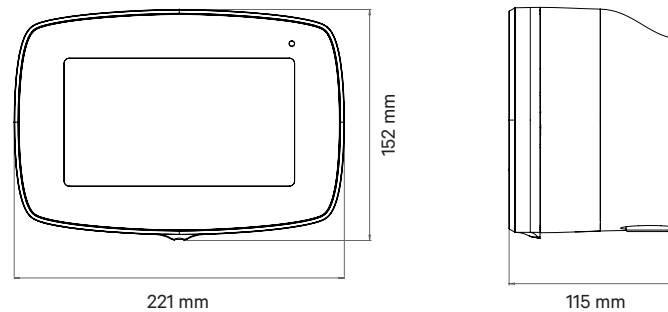

### Osanumeroiden rakenne

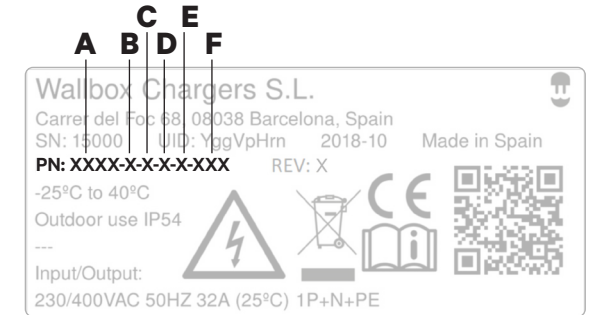

	Koodi	Määrittäminen
<b>A</b> Malli	CMX2	Commander 2
<b>B</b> Kaapeli	0 M	5 m 7 m
<b>C</b> Liitin	1 2	Tyyppi 1 Tyyppi 2
<b>D</b> Virta	1 2 3 4	3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW
<b>E</b> Lisäominaisuus	8	Jäännösvirran tunnistus + RFID
<b>F</b> Mukautus	XX1 XX2	Valkoinen Musta

[1] Saatavana vain tyyppi 2 3P 32 A:n latureihin.

[2] Sisäisen RDC-CC:n katkaisuaikaominaisuudet ovat IEC 62955:n mukaiset.

[3] Tyyppi A tai tyyppi B paikallisten määräysten mukaisesti.

[4] OCPP-yhteensopiva