


גיליון נתונים טכניים

מבנה מספר חלק

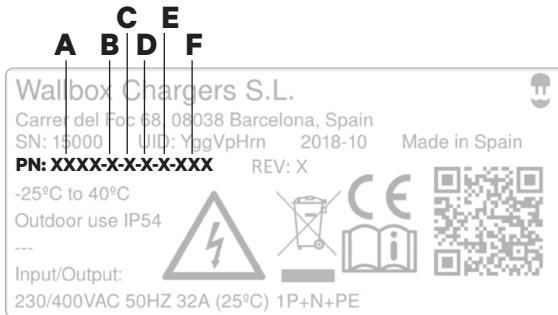


הגדרה	קוד	דגם
Commander 2	CMX2	A דגם
5 מ'	0	B כבל
7 מ'	M	
1 סוג	1	C מחבר
2 סוג	2	
3.7 kW	1	D מתח חשמלי
7.4 kW	2	
11 kW	3	
22 kW	4	
זיהוי זרם שיורי + RFID	8	E תכונה נוספת
לבן	XX1	F התאמה
שחור	XX2	

מפרט חשמלי

מתח טעינה	מתח מדורג	זרם המדורג	סוג המחבר (IEC 62196-2)	וחב הכבל
22 kW	400 V	32 A (3P)	2 סוג	עד 5x10 מ"מ
11 kW	400 V	16 A (3P)	2 סוג	עד 5x10 מ"מ
7.4 kW	230 V	32 A (1P)	סוג 1 / סוג 2	עד 3x10 מ"מ
3.7 kW	230 V	16 A (1P)	1 סוג	עד 3x10 מ"מ
זרם הניתן להגדרה תדר מדורג דירוג ההגנה קטגוריית נחשול זרם זיהוי זרם שיורי RCCB (ממסר פחת)				
מ-6 A לזרם מדורג 50 Hz / 60 Hz IP54/IK10 CAT III DC 6 mA ^[2] ממסר פחת חיצוני נדרש ^[3]				

ממדים

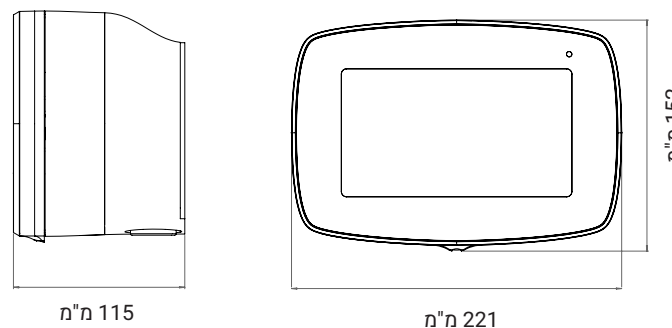

מפרט כללי

Commander 2	דגם
לבן או שחור	צבע
5 מ' (אופציה ל-7 מ') ^[1]	אורך הכבל
מצב טעינה (IEC 61851-1:2017) מצב 3	מצב טעינה
221X152X115 מ"מ (ללא כבל)	ממדים
2.4 ק"ג (ללא הכבל)	משקל
25°C עד 40°C	טמפרטורת פעולה
40°C עד 70°C	טמפרטורת אחסון
סימון CE LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU	תקנים
IEC 62196-2, IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018 תעודת (סינגפור) TR25	

ממשק משתמש ותקשורת

Wi-Fi, אתרנט, בלוטות'	חיבוריות
קוד PIN, זיהוי בתדר רדיו (RFID), אפליקציית ופורטל myWallbox	זיהוי משתמש
מסך מגע 7 אינץ', פורטל ואפליקציית myWallbox ^[4]	ממשק משתמש
מדיע על סטטוס המטען, RGB LED, myWallbox	מידע על סטטוס המטען
Power Sharing Smart (שיתוף מתח)	תכונות כלולות
חיבוריות 3G/4G, תוספת עוצמה	תכונות אופציונליות

[1] זמין רק עבור מטענים מסוג 2 32 3P A.
 [2] RDC-DD פנימי עומד בתכונות זמן ניתוק לפי תקן IEC 62955.
 [3] סוג A או סוג B בהתאם לתקנות המקומיות.
 [4] תואם OCPP.