

Wallbox Copper C

Wallbox Copper er den siste laderen Wallbox har designet. Den gir en innovativ ladeopplevelse med naturlig samhandling. Wallbox har utviklet et banebrytende ladesystem for elektriske kjøretøyer og oppladbare hybrider, som benytter ansiktsgjenkjenning og bevegelsesdetektorteknologi sammen for første gang. I tillegg til disse innovasjonene benytter Copper en sofistikert kombinasjon av teknologi, design, størrelse og funksjonalitet for å sikre en optimal ladeytelse.

Gjennom myWallbox-plattformen kan du overvåke strømforbruk, se ladehistorikken og programmere ladeøkter. Du har til og med muligheten til å konfigurere Wallboxen din slik at opplading skjer på den mest kostnadseffektive tiden av døgnet.


Nøkkelfunksjoner

- Copper bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi, som sikrer at kun autoriserte personer kan bruke laderen.
- Gjennom bevegelsesamhandlingsteknologi kan laderen styres med enkle håndbevegelser.
- Få en Copper C som står i stil med bilen din, eller velg den fargen du liker best: kobber, aluminium, svart, rød eller blå.

Generelle spesifikasjoner

Modell	Copper C
Ledningslengde	5 m (7 m tilvalg) ^[1]
Farge	Kobber, aluminium, svart, rød eller blå.
Modalità di ricarica	Modalità 3
Dimensjoner	168x168x54 mm (uten ledning)
Vekt	1,5 kg (uten ledning)
Driftstemperatur	-25 °C till 40 °C
Lagringstemperatur	-40 °C till 70 °C
Standard	CE-merking (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Dimensjoner

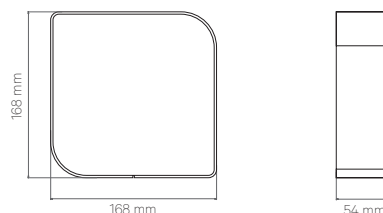

Elektriske spesifikasjoner

Maksimal utgangseffekt	7,4 kW	11 kW	22 kW
Inngangsspenning	220 V - 240 V	400 V	400 V
Maksimal strømstyrke	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tilkoblingstype	Type 1 / Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	5 x 6 mm ²		
Ladestrøm konfigurerbar	fra 6 A till maksimal utgangseffekt		
Rangerte frekvens	50 Hz / 60 Hz		
Kapslingsgrad	IP54 / IK08		
Overspenningskategori	CAT III		
Jordfeilpåvisning	DC 6 mA		
Jordfeilbryter	Ekstern jordfeilbryter nødvendig ^[2]		



Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Tilkobling	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth
Brukeridentifikasjon	Ansiktsgjenkjenning / Wallbox App / RFID / myWallbox Portal
Brukergrensesnitt	Bevegelseskontroll / Wallbox App / myWallbox Portal
Laderstatusinformasjon	4,3" skjerm / RGB LED / Wallbox App / myWallbox Portal
Inkluderte funksjoner	Power Sharing Smart
Optional Features	3G/4G connectivity / Power Boost

[1] Kun tilgjengelig for 3P 32 A-ladere av type 2.

[2] Type A eller type B i henhold til lokale forskrifter.

Strukturen til artikkelnummeret

XXXX-X-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

Stilling	1 - MODELL	2 - LEDNING	3 - TILKOBLING	4 - STRØM	5 - EKSTRA FUNKSJON	6 - TILPASNING	7 - REVISJON
Varianter - Definisjon	WBCP - Copper	0 - 5 m M - 7 m	1 - Type 1 2 - Type 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	5 - Jordfeilpåvisning + RFID	XXB - Kobber XX2 - Svart XX5 - Blå XX6 - Rød XXA - Aluminium	X - Revisjon X

myWallbox Portal

Med den skybaserte myWallbox-plattformen kan du konfigurere, overvåke og fjernstyre laderen din via en mobilapp eller en nettportal. Den passer til privat bruk eller bedriftsbruk.



- **Informasjon og styring i sanntid:** Tilgang fra en hvilken som helst enhet for å få informasjon om forbruk, ladetid, energikostnader eller din laders opplastede og aktive økter.
- **Regelmessige rapporter:** Last enkelt ned all informasjon om strømforbruk, kostnader, aktive økter, historiske data og mye mer, når som helst du måtte trenge den.
- **Fjernkonfigurering:** Innstill laderen etter dine behov, og lås og lås opp laderen for å unngå misbruk. Alt med ett enkelt klikk.

Wallbox App

Styr alle enhetsinnstillingene dine fra mobiltelefonen eller nettbrettet ditt gjennom Wallbox-applikasjonen.

- Den fungerer som en kobling mellom laderen og myWallbox-portalen via Bluetooth.
- Sett opp enheten din, og få tilgang til forbruket ditt.
- Programmer ladeøkter når strømprisen er lavest.
- Innstill ladestrømmen etter dine behov, og lås og lås opp laderen for å unngå misbruk. Alt med ett enkelt klikk.

