

COMMANDER 2

Műszaki adatlap

Általános jellemzők

Modell	Commander 2
Szín	Fehér vagy fekete
Kábelhossz	5 m (opcionálisan 7 m) ^[1]
Töltési mód (IEC 61851-1:2017)	3 üzemmód
Méret	221 x 152 x 115 mm (kábel nélkül)
Tömeg	2,4 kg (kábel nélkül)
Üzemi hőmérséklet	-25 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C – 70 °C
Szabványok	CE-jelzés (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1:2017, 61851-21-2:2018 TR25 bizonyítvány (Szingapúr), IEC 62196-2


Felhasználói felület és kommunikáció

Csatlakozás	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Felhasználó-azonosítás	PIN-kód, RFID, myWallbox alkalmazás és portál
Felhasználói felület	7"-es érintőképernyő, myWallbox alkalmazás és portál ^[4]
Töltő állapotinformáció	RGB LED, információk a képernyőn, myWallbox alkalmazás és portál
Beépített funkciók	Árammegosztás, intelligens
Választható funkciók	3G/4G csatlakozási lehetőség, Power Boost (Teljesítménynövelés)


Elektromos jellemzők

Töltési teljesítmény	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Névleges feszültség AC ± 10%	230 V	230 V	400 V	400 V
Névleges áramerősség	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Csatlakozó típusa (IEC 62196-2)	1. típus	1. típus / 2. típus	2. típus	2. típus
Kábelvastagság	akár 3 x 10 mm ²	akár 3 x 10 mm ²	akár 5 x 10 mm ²	akár 5 x 10 mm ²
Konfigurálható áramerősség	6 A-tól a névleges áramerősségig			
Névleges frekvencia	50 Hz / 60 Hz			
Védettségi besorolás	IP54 / IK10			
Túlfeszültség-védelem	III. oszt.			
Maradékáram-érzékelés	DC 6 mA ^[2]			
Áram-védőkapcsoló	Külső áram-védőkapcsoló szükséges ^[3]			

Méret

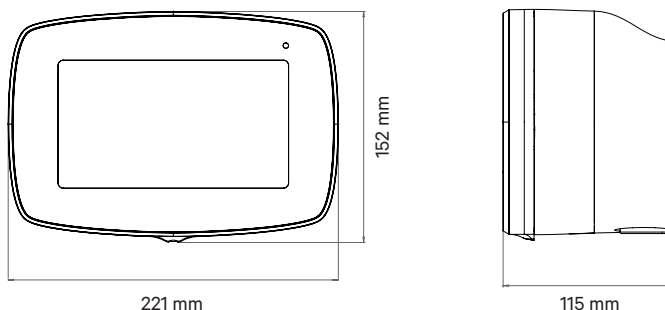

A gyártási szám felépítése

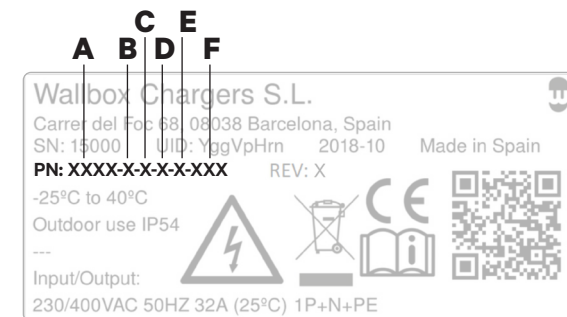

	Kód	Definíció
A Modell	CMX2	Commander 2
B Kábel	0 M	5 m 7 m
C Csatlakozó	1 2	1. típus 2. típus
D Teljesítmény	1 2 3 4	3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW
E Kiegészítő funkció	8	Maradékáram-érzékelés + RFID
F Egyéni	XX1 XX2	Fehér Fekete

[1] Csak a 2. típusú 3P 32 A-es töltőkhöz kapható.

[2] A belső RDC-DD áramkörü megszakító kioldási ideje megfelel az IEC 62955-ös szabványnak.

[3] A vagy B típus a helyi szabályozások szerint.

[4] OCPP kompatibilis.