

## Wallbox Copper S

Wallbox Copper er den siste laderen Wallbox har designet. Den gir en innovativ ladeopplevelse med naturlig samhandling. Wallbox har utviklet et banebrytende ladesystem for elektriske kjøretøyer og oppladbare hybrider, som benytter ansiktsgjenkjenning og bevegelsesdetektor-teknologi sammen for første gang. I tillegg til disse innovasjonene benytter Copper en sofistikert kombinasjon av teknologi, design, størrelse og funksjonalitet for å sikre en optimal ladeytelse.

Gjennom myWallbox-plattformen kan du overvåke strømforbruk, se ladehistorikken og programmere ladeøkter. Du har til og med muligheten til å konfigurere Wallboxen din slik at opplading skjer på den mest kostnadseffektive tiden av døgnet.


### Nøkkelfunksjoner

- Strømtilkobling med kontakt er alltid mulig med alle typer oppladbare kjøretøyer.
- Copper bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi, som sikrer at kun autoriserte personer kan bruke laderen.
- Gjennom bevegelses-samhandlingsteknologi kan laderen styres med enkle håndbevegelser.

### Generelle spesifikasjoner


Modell	Copper S
Farge	Kobber eller aluminium
Modalità di ricarica	Modalità 3
Dimensjoner	260x192x113 mm
Vekt	2 kg
Driftstemperatur	-25 °C til 40 °C
Lagringstemperatur	-40 °C til 70 °C
Standard	CE-merking (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

### Dimensjoner

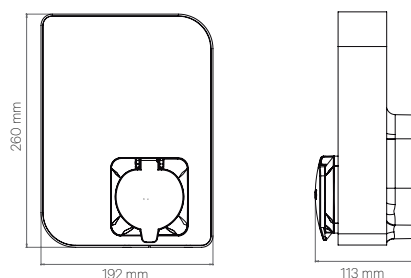

### Elektriske spesifikasjoner

Maksimal utgangseffekt	11 kW	22 kW
Inngangsspenning	400 V	400 V
Maksimal strømstyrke	16 A (3P)	32 A (3P)
Kabelbredde		5 x 6 mm <sup>2</sup>
Ladestrøm konfigurerbar	fra 6 A til maksimal utgangseffekt	
Rangerte frekvens	50 Hz / 60 Hz	
Tilkoblingstype	Type 2 (tilvalg shutter)	
Kapslingsgrad	IP54 / IK08	
Overspenningskategori	CAT III	
Jordfeilpåvisning	DC 6 mA <sup>[1]</sup>	
Jordfeilbryter	Ekstern jordfeilbryter nødvendig <sup>[2]</sup>	



### Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Tilkobling	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth
Brukeridentifikasjon	Ansiktsgjenkjenning / Wallbox App / RFID / myWallbox Portal
Brukergrensesnitt	Bevegelseskontroll / Wallbox App / myWallbox Portal
Laderstatusinformasjon	4,3" skjerm / RGB LED / Wallbox App / myWallbox Portal
Inkluderte funksjoner	Power Sharing Smart
Optional Features	3G/4G connectivity / Power Boost

[1] Ej tilgjengelig for lukkerbryterversjonen

[2] Type A eller type B i henhold til lokale forskrifter.

### Strukturen til artikkelnummeret

XXXX-X-X-X-XXX-X  
1 2 3 4 5 6 7

Stilling	1 - MODELL	2 - LEDNING	3 - TILKOBLING	4 - STRØM	5 - EKSTRA FUNKSJON	6 - TILPASNING	7 - REVISJON
Varianter - Definisjon	WBCP - Copper	S - Socket W - Socket med shutter	2 - Type 2	3 - 11 kW 4 - 22 kW	5 - Jordfeilpåvisning + RFID	XXB - Kobber XXA - Aluminium	X - Revisjon X

## Portal myWallbox

Med den skybaserte myWallbox-plattformen kan du konfigurere, overvåke og fjernstyre laderen din via en mobilapp eller en nettportal. Den passer til privat bruk eller bedriftsbruk.



- **Informasjon og styring i sanntid:** Tilgang fra en hvilken som helst enhet for å få informasjon om forbruk, ladetid, energikostnader eller din laders opplastede og aktive økter.
- **Regelmessige rapporter:** Last enkelt ned all informasjon om strømforbruk, kostnader, aktive økter, historiske data og mye mer, når som helst du måtte trenge den.
- **Fjernkonfigurering:** Innstill laderen etter dine behov, og lås og lås opp laderen for å unngå misbruk. Alt med ett enkelt klikk.

## Wallbox App

Styr alle enhetsinnstillingene dine fra mobiltelefonen eller nettbrettet ditt gjennom Wallbox-applikasjonen.

- Den fungerer som en kobling mellom laderen og myWallbox portalen via Bluetooth.
- Sett opp enheten din, og få tilgang til forbruket ditt.
- Programmer ladeøkter når strømprisen er lavest.
- Innstill ladestrømmen etter dine behov, og lås og lås opp laderen for å unngå misbruk. Alt med ett enkelt klikk.

