

Wallbox Commander

Wallbox Commander er et avansert, intelligent ladesystem for elektriske kjøretøyer og oppladbare hybrider. Commander er utviklet for å gi en maksimalt effektiv opplading, effektiv bruk av energi og en personlig tilpasset måte å lade kjøretøyet ditt på. Passer til installasjon i private garasjer, fellesparkeringer og bedriftsparkeringer.

Gjennom myWallbox-plattformen kan du overvåke strømforbruk, se ladehistorikken og programmere ladeøkter. Du har til og med muligheten til å konfigurere Wallboxen din slik at opplading skjer på den mest kostnadseffektive tiden av døgnet.

Nøkkelfunksjoner

- Grensesnitt med berørings skjerm på sju tommer
- Juster ladestrømmen eller kontroller forbruket ditt via skjermen.
- Lås / lås opp laderen for å forhindre uautorisert bruk.
- Programmer ladeøkter mens strømmen er billigst gjennom skjermen på laderen.

Generelle spesifikasjoner

Modell	Commander
Ledningslengde	5 m (7 m tilvalg) ^[1]
Tilkoblingstype	Type 1 (SAE J1772) eller type 2 (IEC 62196-2)
Lademodus	Modus 3
Dimensjoner	220 x 152,5 x 135,5 mm (uten ledning)
Vekt	2,4 kg (uten ledning)
Driftstemperatur	-25 °C til 40 °C
Lagringstemperatur	-40 °C til 70 °C
CE-merking	LVD2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1

Elektriske spesifikasjoner



Maksimal utgangseffekt	7,4 kW (1P) / 22 kW (3P) ^[2]
Inngangsspenning	110 / 230 V AC ± 10 % (1P) / 400 V AC ± 10 % (3P) ^[2]
Maksimal strømstyrke	32 A, 5 x 6 mm ² ledning Ladestrøm konfigurert fra 6 A til 32 A
Nominell frekvens	50 Hz / 60 Hz
Kapslingsgrad	IP54 / IK08
Overspenningskategori	KAT. III
Jordfeilbryter	Ekstern jordfeilbryter nødvendig ^[3]

Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Tilkobling	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth
Brukeridentifikasjon	PIN-kode / Wallbox App / myWallbox Portal
Brukergrensesnitt	Berørings skjerm på 7" / Wallbox App / myWallbox Portal
Laderstatusinformasjon	Skjerminformasjon / Wallbox App / myWallbox Portal
Inkluderte funksjoner	Power Sharing Smart
Valgfrie funksjoner	3G/4G-tilkobling / Power Boost



Dimensjoner

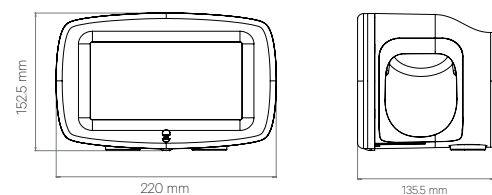

[1] Kun tilgjengelig for 3P-ladere av type 2.

[2] 3P kun tilgjengelig for type 2.

[3] Type A eller type B i henhold til lokale forskrifter.

myWallbox Portal

Med den skybaserte myWallbox-plattformen kan du konfigurere, overvåke og fjerne laderen din via en mobilapp eller en nettportal. Den passer til privat bruk eller bedriftsbruk.



- **Informasjon og styring i sanntid:** Tilgang fra en hvilken som helst enhet for å få informasjon om forbruk, ladetid, energikostnader eller din laders opplastede og aktive økter.
- **Regelmessige rapporter:** Last enkelt ned all informasjon om strømforbruk, kostnader, aktive økter, historiske data og mye mer, når som helst du måtte trenge den.
- **Fjernkonfigurering:** Innstill laderen etter dine behov, og lås og lås opp laderen for å unngå misbruk. Alt med ett enkelt klikk.

Wallbox App

Styr alle enhetsinnstillingene dine fra mobiltelefonen eller nettbrettet ditt gjennom Wallbox-applikasjonen.

- Den fungerer som en kobling mellom laderen og myWallbox-portalen via Bluetooth.
- Sett opp enheten din, og få tilgang til forbruket ditt.
- Programmer ladeøkter når strømprisen er lavest.
- Innstill ladestrømmen etter dine behov, og lås og lås opp laderen for å unngå misbruk. Alt med ett enkelt klikk.

