

Wallbox Commander

Wallbox Commander är ett avancerat, intelligent laddningssystem för elfordon och plug-in-hybrider. Commander är utformad för att erbjuda maximal laddningsprestanda, effektiv energianvändning och en skräddarsydd upplevelse för laddning av ditt fordon. Lämplig för installation i privata garage och på offentliga parkeringar eller företagsparkeringar.

Via myWallbox-plattformen kan du övervaka energiförbrukningen, se laddningshistorik och schemalägga laddningssessioner. Du kan även konfigurera din Wallbox så att den laddar vid den mest kostnadseffektiva tiden på dagen.

Nyckelfunktioner

- 7-tums pekskrämsgränssnitt
- Justera laddningskraften eller kontrollera din förbrukning via skärmen.
- Lås/lås upp laddaren för att förhindra obehörig användning.
- Programmera laddningssessioner medan energin är mest ekonomisk via laddarens skärm.

Allmänna specifikationer

Modell	Commander
Sladdlängd	5 m (7 m tillval) ^[1]
Anslutningstyp	Typ 1 (SAE J1772) eller typ 2 (IEC 62196-2)
Laddningsläge	Läge 3
Mått	220x152,5x135,5 mm (utan sladd)
Vikt	24 kg (utan sladd)
Drifttemperatur	-25 °C till +40 °C
Lagringstemperatur	-40 °C till +70 °C
CE-märkning	LVD2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1

Elektriska specifikationer



Maxeffekt	7,4 kW (1P)/22 kW (3P) ^[2]
Ingångsspänning	110/230V AC ± 10 % (1P)/400 V AC ± 10 % (3P) ^[2]
Maximal ström	32 A, 5x6 mm ² sladd Laddningsström konfigurerbar från 6 A till 32 A
Uppmätt frekvens	50 Hz/60 Hz
Skyddsklass	IP54/IK08
Spänningskategori	CAT III
RCCB	Extern RCCB krävs ^[3]

Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar	Wifi / Ethernet / Bluetooth
Användaridentifiering	PIN-kod / Wallbox-app / myWallbox-portal
Användargränssnitt	7-tums pekskärm / Wallbox-app / myWallbox-portal
Information om laddarens status	Skärminformation / Wallbox-app/ myWallbox-portal
Inkluderade funktioner	Power Sharing Smart
Tillvalsfunktioner	3G/4G-anslutning / Power Boost



Mått

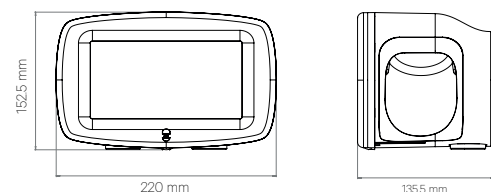

[1] Endast tillgänglig för typ 2 3P-laddare.
[2] 3P endast tillgänglig för typ 2.
[3] Typ A eller typ B enligt lokala bestämmelser.

myWallbox-portal

Med myWallbox molnplattform kan du konfigurera, övervaka och fjärrstyrd din laddare via mobilapp eller webbportal. Lämplig för privat användning och företagsanvändning.



- **Information och styrning i realtid:** Åtkomst från vilken enhet som helst för att få information om förbrukning, laddningstid, energikostnad eller laddarens uppladdade och aktiva sessioner.
- **Regelbundna rapporter:** Ladda enkelt ner all information om energiförbrukning, kostnader, aktiva sessioner, historik och mycket mer när du än behöver den.
- **Fjärrkonfiguration:** Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika felaktig användning. Allt med ett enda klick.

Wallbox-app

Styr alla dina enhetsinställningar från din mobiltelefon eller surfplatta via Wallbox-appen.

- Fungerar som en länk mellan laddaren och myWallbox-portalen via Bluetooth.
- Installera din enhet och få tillgång till din förbrukning.
- Programmera laddningssessioner när energipriset är lägre.
- Ställ in laddningsströmmen efter dina behov eller lås och lås upp laddaren för att undvika missbruk. Allt med ett enda klick.

