

PULSAR PLUS

Tehnisko datu lapa

Vispārīgās specifikācijas

Modelis	Pulsar Plus
Krāsa	balts vai melns
Kabeļa garums	5 m (7 m pēc izvēles) ^[1]
Uzlādes režīms (IEC 61851-1)	3. režīms
Izmēri	166 x 163 x 82 mm (bez kabeļa)
Svars	1 kg (bez kabeļa)
Darba temperatūra	-25 °C līdz 40 °C
Glabāšanas temperatūra	-40 °C līdz 70 °C
Standarti	CE zīme (ZSD 2014/35/ES, EMSD 2014/30/ES) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]

Lietotāja saskarne un komunikācija

Savienojamība	Wi-Fi, Bluetooth
Lietotāja identifikācija	myWallbox lietotne un portāls
Lietotāja saskarne	myWallbox lietotne un portāls ^[6]
Lādētāja statusa informācija	Halo RGB LED, Wallbox lietotne un portāls
Iekļautās raksturiezīmes	Jaudas viedā koplietošana
Izvēles raksturiezīmes	Jaudas palielināšana, dinamiskā jaudas koplietošana

[1] Pieejams vienīgi 2. tipa savienotājiem.

[2] Vienīgi 7,4 kW lādētājiem.

[3] Vienīgi Apvienotās Karalistes reģionā pārdodamajiem lādētājiem.

[4] Iekšējais RDC-DD atbilst atslēgšanās laika raksturlielumiem atbilstoši IEC 62955.


[5] A vai B tips saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

[6] Saderīgs ar OCPP.


Elektriskās specifikācijas

Uzlādes jauda	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominālais spriegums AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Nominālā strāva	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Savienotāja tips (IEC 62196-2)	1. tips / 2. tips	2. tips	2. tips
Kabeļa platums	līdz 3 x 10 mm ²	līdz 5 x 10 mm ²	līdz 5 x 10 mm ²
Zemējuma aizsardzība ^[3]	Saskaņā ar BS 7671:2018 prasībām		
Konfigurējamā strāva	no 6 A līdz nominālajai strāvai		
Nominālā frekvence	50 Hz / 60 Hz		
Aizsardzības klase	IP54/IK08		
Pārsprieguma kategorija	III kat.		
Paliekošās strāvas noteikšana	AC 30mA / DC 6mA ^[4]		
RCCB	Nepieciešams ārējais RCCB ^[5]		

Izmēri

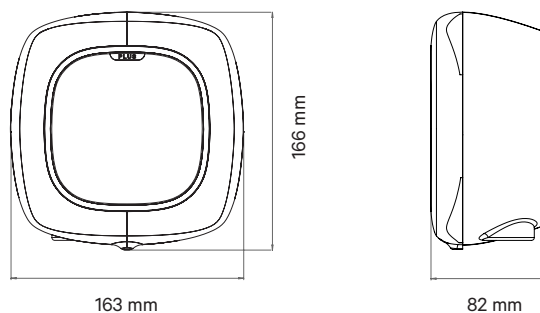

Daļas numura struktūra

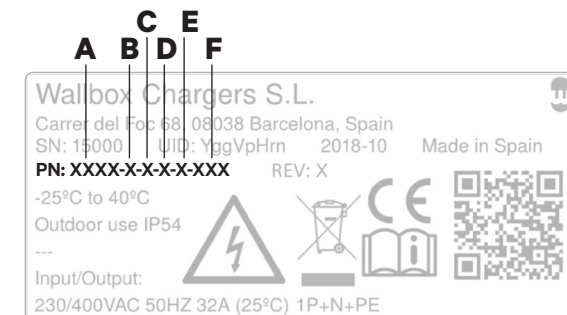

	Kods	Definīcija
A Modelis	PLP1	Pulsar Plus
B Kabelis	0	5 m
	M	7 m
C Savienotājs	1	2. tips
	2	2. tips
D Jauda	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Papildu raksturiezīme	9	Paliekošās strāvas noteikšana (AC 30mA / DC 6mA)
	F	Paliekošās strāvas noteikšana (AC 30mA / DC 6mA) + zemējuma aizsardzība
F Individualizēti	XX1	balts
	XX2	melns