

# COMMANDER 2

## Fitxa tècnica

### Especificacions generals

<b>Model</b>	Commander 2
<b>Color</b>	Blanc o negre
<b>Longitud del cable</b>	5 m (7 m, opcional) <sup>[1]</sup>
<b>Mode de càrrega (IEC 61851-1)</b>	Mode 3
<b>Dimensions</b>	221x152x115 mm (sense cable)
<b>Pes</b>	2,4 kg (sense cable)
<b>Temperatura de funcionament</b>	De -25 °C a 40 °C
<b>Temperatura d'emmagatzematge</b>	De -40 °C a 70 °C
<b>Estàndards</b>	<p>Marcatge CE (LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE)</p> <p>IEC 61851-1, IEC 61851-21-2</p> <p>Certificat TR25 (Singapur), IEC 62196-2</p>


### Interfície d'usuari i comunicacions

<b>Connectivitat</b>	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
<b>Identificació d'usuari</b>	Codi PIN, RFID, App i portal de myWallbox
<b>Interfície d'usuari</b>	Pantalla tàctil de set polzades, App i portal de myWallbox <sup>[4]</sup>
<b>Informació de l'estat del carregador</b>	RGB LED, Informació de pantalla, App i portal de myWallbox
<b>Característiques</b>	Power Sharing
<b>Característiques opcionals</b>	Power Boost


### Especificacions elèctriques

Potència de càrrega	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
<b>Tensió nominal CA ± 10 %</b>	230 V	230 V	400 V	400 V
<b>Corrent nominal</b>	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
<b>Tipus de connector (IEC 62196-2)</b>	Tipus 2	Tipus 2	Tipus 2	Tipus 2
<b>Amplada del cable</b>	fins a 3x 10 mm <sup>2</sup>	fins a 3x 10 mm <sup>2</sup>	fins a 5x 10 mm <sup>2</sup>	fins a 5x 10 mm <sup>2</sup>
<b>Corrent configurable</b>	de 6 A a corrent nominal			
<b>Freqüència nominal</b>	50 Hz/60 Hz			
<b>Índex de protecció</b>	IP54/IK10			
<b>Categoria de sobretensió</b>	CAT III			
<b>Detecció de corrent residual</b>	AC 30mA / DC 6mA <sup>[2]</sup>			
<b>RCCB</b>	Es necessita un RCCB extern <sup>[3]</sup>			

### Dimensions

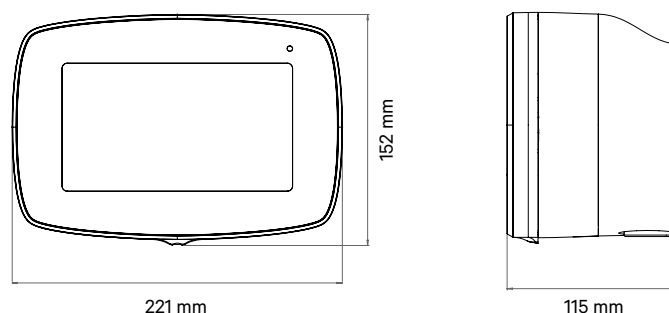

### Estructura del número de peça

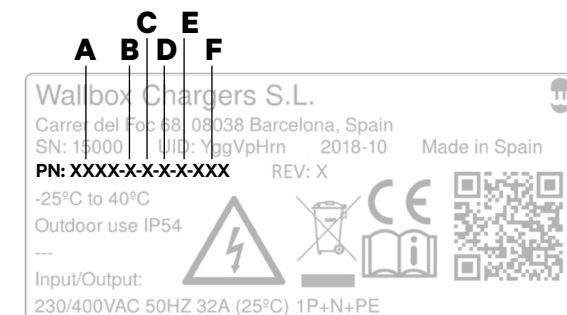

	Codi	Definició
<b>A</b> Model	CMX2	Commander 2
<b>B</b> Cable	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Connector	1	Tipus 1
	2	Tipus 2
<b>D</b> Potència	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Característiques addicionals	8	RFID + fuites de AC / DC
<b>F</b> Personalització	XX1	Blanc
	XX2	Negre

[1] Només disponible per als carregadors de Tipus 2 3P 32 A.

[2] L'RDC-DD intern compleix les característiques de temps de disparament que marca l' 62955.

[3] Tipus A o tipus B segons la normativa local.

[4] Compatible amb OCPP.