

PULSAR PLUS

Műszaki adatlap

Általános jellemzők

Modell	Pulsar Plus
Szín	Fehér vagy fekete
Kábelhossz	5 m (opcionálisan 7 m) ^[1]
Töltési mód (IEC 61851-1)	3 üzemmód
Méret	166 x 163 x 82 mm (kábel nélkül)
Tömeg	1 kg (kábel nélkül)
Üzemi hőmérséklet	-25 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C – 70 °C
Szabványok	CE-jelzés (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]


Felhasználói felület és kommunikáció

Csatlakozás	Wi-Fi, Bluetooth
Felhasználó-azonosítás	myWallbox alkalmazás és portál
Felhasználói felület	myWallbox alkalmazás és portál ^[6]
Töltő állapotinformáció	Halo RGB LED, myWallbox alkalmazás és portál
Beépített funkciók	Árammegosztás, intelligens
Választható funkciók	Power Boost (Teljesítménynövelés), Dynamic Power Sharing (Dinamikus teljesítménymegosztás)


Elektromos jellemzők

Töltési teljesítmény	7,4 kW	11 kW	22 kW
Névleges feszültség AC ± 10%	230 V	400 V	400 V
Névleges áramerősség	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Csatlakozó típusa (IEC 62196-2)	1. típus / 2. típus	2. típus	2. típus
Kábelvastagság	akár 3 x 10 mm ²	akár 5 x 10 mm ²	akár 5 x 10 mm ²
Földelés ^[3]	A BS 7671:2018 követelményeinek megfelelően		
Konfigurálható áramerősség	6 A-tól a névleges áramerősségig		
Névleges frekvencia	50 Hz / 60 Hz		
Védettségi besorolás	IP54 / IK08		
Túlfeszültség-védelem	III. oszt.		
Maradékáram-érzékelés	AC 30mA / DC 6mA ^[4]		
Áram-védőkapcsoló	Külső áram-védőkapcsoló szükséges ^[5]		

Méret

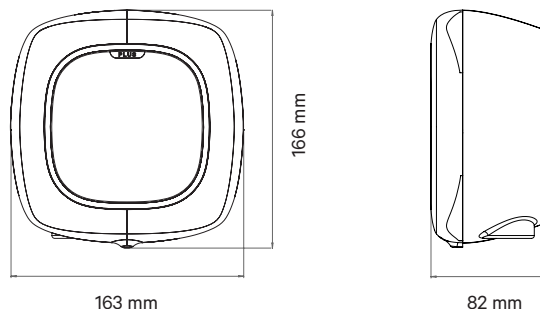

A gyártási szám felépítése

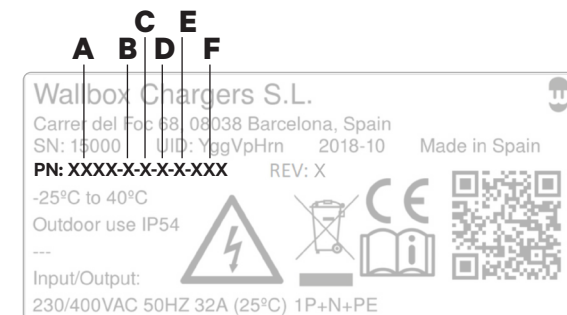

	Kód	Definíció
A Modell	PLP1	Pulsar Plus
B Kábel	0	5 m
	M	7 m
C Csatlakozó	1	1. típus
	2	2. típus
D Teljesítmény	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Kiegészítő funkció	9	Maradékáram-érzékelés (AC 30mA / DC 6mA)
	F	Maradékáram-érzékelés (AC 30mA / DC 6mA) + földelés
F Egyéni	XX1	Fehér
	XX2	Fekete

[1] Csak 2. típusú csatlakozókhoz.

[2] Csak 7,4 kW-os töltőkhöz.

[3] Csak az Egyesült Királyság régiójában értékesített töltőkhöz.

[4] A belső RDC-DD áramköri megszakító kioldási ideje megfelel az IEC 62955-ös szabványnak.

[5] A vagy B típus a helyi szabályozások szerint.

[6] OCPP kompatibilis.