

PULSAR PLUS

Tæknilegt gagnablað

Almennar upplýsingar

Tegund	Pulsar Plus
Litur	Hvítt eða svart
Lengd snúru	5 m (7 m valkvæm) ^[1]
Hleðslustilling (IEC 61851-1)	Stilling 3
Mál	166x163x82 mm (án snúru)
Þyngd	1 kg (án snúru)
Notkunarhitastig	-25 °C til 40 °C
Geymsluhitastig	-40 °C til 70 °C
Staðlar	CE-merki (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]


Notandaviðmót og samskipti

Tenging	Wi-Fi, Bluetooth
Notandagreining	myWallbox smáforrit og gátt
Notandaviðmót	myWallbox smáforrit og gátt ^[6]
Stöðupplýsingar hleðslutækis	Halo RGB LED, myWallbox smáforrit og gátt
Innifaldir eiginleikar	Power Sharing Smart
Valkvæmir eiginleikar	Power Boost, Dynamic Power Sharing


Rafmagnsupplýsingar

Hleðsluorka	7,4 kW	11 kW	22 kW
Málsþenna AC ± 10%	230 V	400 V	400 V
Málstraumur	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tengilstegund (IEC 62196-2)	Tegund 1 / Tegund 2	Tegund 2	Tegund 2
Þykkt snúru	að 3x10 mm ²	að 5x10 mm ²	að 5x10 mm ²
Jarðtenging ^[3]	Samkvæmt kröfum BS 7671:2018		
Stillanlegur straumur	frá 6 A í málstraum		
Máltíðni	50 Hz / 60 Hz		
Verndarflokkun	IP54 / IK08		
Straumhnykksflokkur	CAT III		
Straumleifarskynjun	AC 30mA / DC 6mA ^[4]		
Lekaliði	Ytri leakaliði áskilinn ^[5]		

Mál

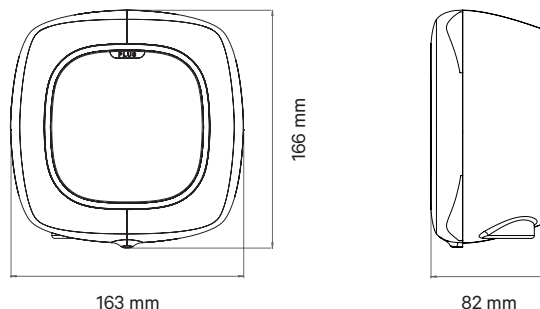

Uppsetning hlutanúmera

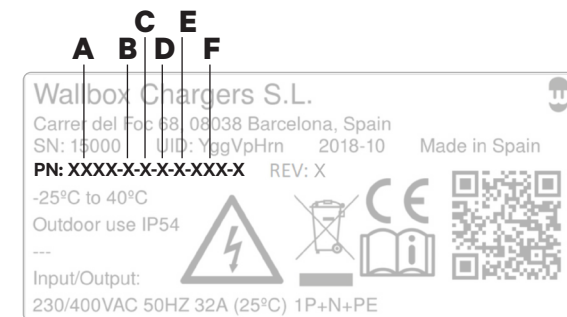

	Kóði	Skilgreining
A Tegund	PLP1	Pulsar Plus
B Snúra	0 M	5 m 7 m
C Tengi	1 2	Tegund 1 Tegund 2
D Orka	2 3 4	7,4 kW 11 kW 22 kW
E Viðbótareiginleiki	9 F	Straumleifarskynjun (AC 30mA / DC 6mA) Straumleifarskynjun (AC 30mA / DC 6mA) + jarðtenging
F Sérniðin	XX1 XX2	Hvítt Svart

[1] Byðst aðeins á hleðslutæki af Tegund 2.

[2] Aðeins fyrir 7,4 kW hleðslutæki.

[3] Aðeins fyrir hleðslutæki sem seld eru í Bretlandi.

[4] Innri RDC-DD uppfyllir eiginleika útleysingartíma samkvæmt IEC 62955.

[5] Tegund A eða tegund B samkvæmt staðbundnum reglum.

[6] OCPP samþýðanlegt.