

PULSAR PLUS

Tehnisko datu lapa

Vispārīgās specifikācijas

Modelis	Pulsar Plus
Krāsa	balts vai melns
Kabeļa garums	5 m (7 m pēc izvēles) ^[1]
Uzlādes režīms (IEC 61851-1)	3. režīms
Izmēri	166 x 163 x 82 mm (bez kabeļa)
Svars	1 kg (bez kabeļa)
Darba temperatūra	-25 °C līdz 40 °C
Glabāšanas temperatūra	-40 °C līdz 70 °C
Standarti	CE zīme (ZSD 2014/35/ES, EMSD 2014/30/ES) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]


Lietotāja saskarne un komunikācija

Savienojamība	Wi-Fi, Bluetooth
Lietotāja identifikācija	myWallbox lietotne un portāls
Lietotāja saskarne	myWallbox lietotne un portāls ^[6]
Lādētāja statusa informācija	Halo RGB LED, Wallbox lietotne un portāls
Iekļautās raksturozīmes	Jaudas viedā koplietošana
Izvēles raksturozīmes	Jaudas palielināšana, dinamiskā jaudas koplietošana


Elektriskās specifikācijas

Uzlādes jauda	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominālais spriegums AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Nominālā strāva	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Savienotāja tips (IEC 62196-2)	1. tips / 2. tips	2. tips	2. tips
Kabeļa platums	līdz 3 x 10 mm ²	līdz 5 x 10 mm ²	līdz 5 x 10 mm ²
Zemējuma aizsardzība ^[3]	Saskaņā ar BS 7671:2018 prasībām		
Konfigurējamā strāva	no 6 A līdz nominālajai strāvai		
Nominālā frekvence	50 Hz / 60 Hz		
Aizsardzības klase	IP54/IK08		
Pārsprieguma kategorija	III kat.		
Paliekošās strāvas noteikšana	AC 30mA / DC 6mA ^[4]		
RCCB	Nepieciešams ārējais RCCB ^[5]		

Izmēri

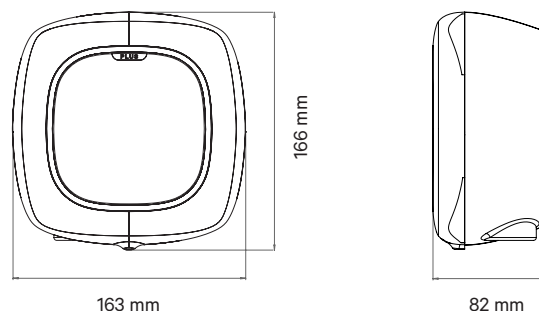

Daļas numura struktūra

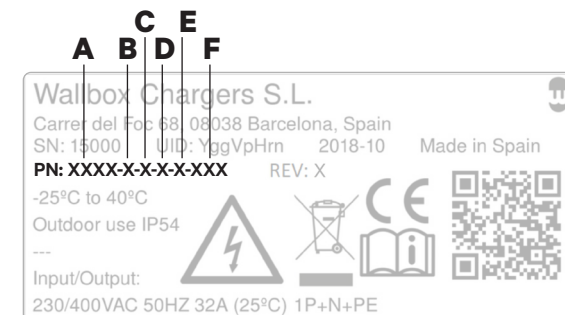

	Kods	Definīcija
A Modelis	PLP1	Pulsar Plus
B Kabelis	0	5 m
	M	7 m
C Savienotājs	1	2. tips
	2	2. tips
D Jauda	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Papildu raksturozīme	9	Paliekošās strāvas noteikšana (AC 30mA / DC 6mA)
	F	Paliekošās strāvas noteikšana (AC 30mA / DC 6mA) + zemējuma aizsardzība
F Individualizēti	XX1	balts
	XX2	melns

[1] Pieejams vienīgi 2. tipa savienotājiem.

[2] Vienīgi 7,4 kW lādētājiem.

[3] Vienīgi Apvienotās Karalistes reģionā pārdodamajiem lādētājiem.

[4] Iekšējais RDC-DD atbilst atslēgšanās laika raksturlielumiem atbilstoši IEC 62955.

[5] A vai B tips saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

[6] Saderīgs ar OCPP.