

# COMMANDER 2

## Teknisk Datablad

### Generelle spesifikasjoner

Modell	Commander 2
Farge	Hvit eller sort
Kabellengde	5 m (7 m alternativ) <sup>[1]</sup>
Lademodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Dimensjoner	221 x 152 x 115 mm (uten kabel)
Vekt	2,4 kg (uten kabel)
Driftstemperatur	-25 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C
Standarder	CE-merke (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 TR25-sertifikat (Singapore), IEC 62196-2


### Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Tilkobling	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Brukeridentifisering	PIN-kode, RFID, myWallbox-app og -portal
Brukergrensesnitt	7" berøringsskjerm, myWallbox-app og -portal <sup>[4]</sup>
Informasjon om laderstatus	RGB LED, skjerminformasjon, myWallbox-app og -portal
Inkluderte funksjoner	Power Sharing
Tilleggsfunksjoner	Power Boost


### Elektriske spesifikasjoner

Ladestrøm	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominell spenning AC ± 10 %	230 V	230 V	400 V	400 V
Nominell strøm	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Koblingstype (IEC 62196-2)	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	opp tp 3 x 10 mm <sup>2</sup>	opp tp 3 x 10 mm <sup>2</sup>	opp tp 5x 10mm <sup>2</sup>	opp tp 5x 10mm <sup>2</sup>
Konfigurerbar strøm	fra 6 A til nominell strøm			
Nominell frekvens	50 Hz / 60 Hz			
Beskyttelsesvurdering	IP54 / IK10			
Spenningskategori	KAT III			
Reststrøm Deteksjon	AC 30mA / DC 6mA <sup>[2]</sup>			
RCCB	Ekstern RCCB kreves <sup>[3]</sup>			

### Dimensjoner

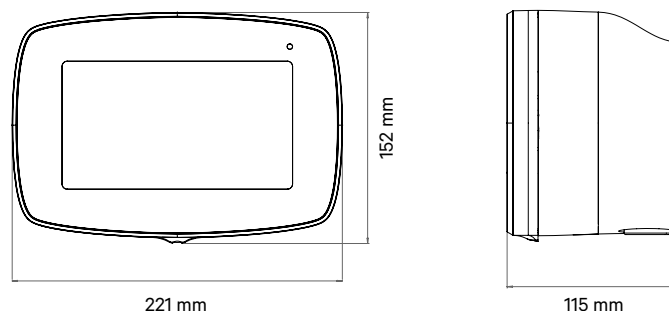

### Delenummerstruktur

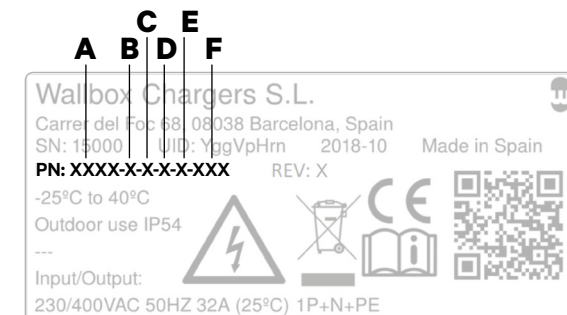

	Kode	Definisjon
<b>A</b> Modell	CMX2	Commander 2
<b>B</b> Kabel	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Tilkobling	1	Type 1
	2	Type 2
<b>D</b> Strøm	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Tilleggsfunksjon	8	RFID + AC /DC lekkasje
<b>F</b> Tilpasset	XX1	Hvit
	SX2	Svart

[1] Bare tilgjengelig for Type 2 3P 32 A-ladere.

[2] Intern RDC-DD oppfyller brytningstidskrav i henhold til IEC 62955.

[3] Type A eller Type B i henhold til lokale reguleringer.

[4] OCPP-kompatibel.