

PULSAR PLUS

Teknisk Datablad

Generelle spesifikasjoner

Modell	Pulsar Plus
Farge	Hvit eller sort
Kabellengde	5 m (7 m alternativ) ^[1]
Lademodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Dimensjoner	166 x 163 x 82 mm (uten kabel)
Vekt	1 kg (uten kabel)
Driftstemperatur	-25 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C
Standarder	CE-merke (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]


Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Tilkobling	Wi-Fi, Bluetooth
Brukeridentifisering	myWallbox-app og -portal
Brukergrensesnitt	myWallbox-app og -portal ^[6]
Informasjon om laderstatus	Halo RGB LED, myWallbox-app og -portal
Inkluderte funksjoner	Smart strømdeling
Tilleggsfunksjoner	Strømøkning og dynamisk strømdeling


Elektriske spesifikasjoner

Ladestrøm	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominell spenning AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Nominell strøm	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tilkoblingstype (IEC 62196-2)	Type 1 / Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	opptil 3x 10 mm ²	opptil 5x 10 mm ²	opptil 5x 10 mm ²
Jordingsbeskyttelse ^[3]	I henhold til BS 7671:2018-krav		
Konfigurerbar strøm	fra 6 A til nominell strøm		
Nominell frekvens	50 Hz / 60 Hz		
Beskyttelsesvurdering	IP54 / IK08		
Spenningskategori	KAT III		
Reststrømdeteksjon	AC 30mA / DC 6mA ^[4]		
RCCB	Ekstern RCCB kreves ^[5]		

Dimensjoner

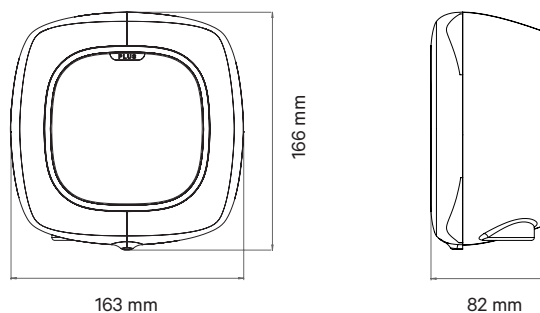

Delenummerstruktur

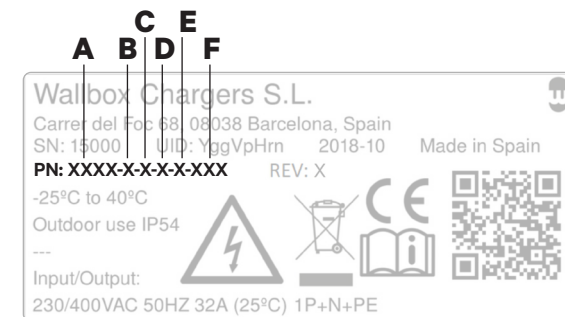

	Kode	Definisjon
A Modell	PLP1	Pulsar Plus
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Tilkobling	1	Type 1
	2	Type 2
D Strøm	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Tilleggsfunksjon	9	Reststrømdeteksjon (likestrøm AC 30mA / DC 6mA)
	F	Reststrømdeteksjon (AC 30mA / DC 6mA) pluss jordingsbeskyttelse
F Tilpasset	XX1	Hvit
	XX2	Svart

[1] Bare tilgjengelig for Type 2-tilkoblinger.

[2] Bare for 7,4 kW ladere

[3] Bare for ladere solgt i Storbritannia-regionen.

[4] Intern RDC-DD oppfyller brytingstidskrav i henhold til IEC 62955.

[5] Type A eller Type B i henhold til lokale reguleringer.

[6] OCPP-kompatibel.