

PULSAR PLUS

Tehnični podatkovni list

Splošne specifikacije

Model	Pulsar Plus
Barva	Belo ali črno
Dolžina kabla	5 m (7 m izbirno) ^[1]
Način polnjenja (IEC 61851-1)	Način 3
Dimenzije	166 × 163 × 82 mm (brez kabla)
Teža	1 kg (brez kabla)
Delovna temperatura	-25 °C do 40 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C do 70 °C
Standardi	Oznaka CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]


Uporabniški vmesnik in komunikacija

Povezljivost	Wi-Fi, Bluetooth
Identifikacija uporabnika	Aplikacija in portal myWallbox
Uporabniški vmesnik	Aplikacija in portal myWallbox ^[6]
Informacije o stanju polnilnika	LED-diode RGB Halo, aplikacija in portal myWallbox
Vključene funkcije	Funkcija Power Sharing Smart
Izbirne funkcije	Funkcija Power Boost, funkcija Dynamic Power Sharing


Električne specifikacije

Napajalna moč	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nazivna napetost AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Nazivni tok	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tip konektorja (IEC 62196-2)	Tip 1 / Tip 2	Tip 2	Tip 2
Širina kabla	do 3 × 10 mm ²	do 5 × 10 mm ²	do 5 × 10 mm ²
Zaščita z ozemljitvijo ^[3]	Skladno z zahtevami BS 7671:2018		
Tok, ki ga je mogoče nastaviti	od 6 A do nazivnega toka		
Nazivna frekvenca	50 Hz / 60 Hz		
Stopnja zaščite	IP54 / IK08		
Prenapetostna kategorija	CAT III		
Zaznavanje diferenčnega toka	AC 30mA / DC 6mA ^[4]		
RCCB	Obvezna namestitev zunanjega RCCB ^[5]		

Dimenzije

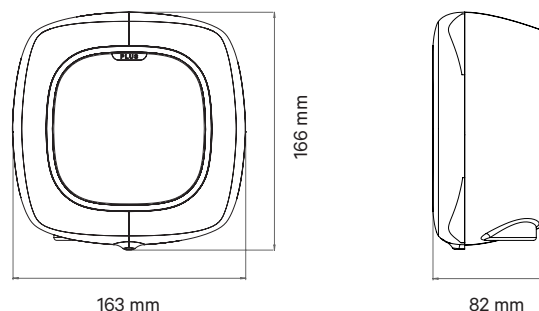

Oštevilčenje delov

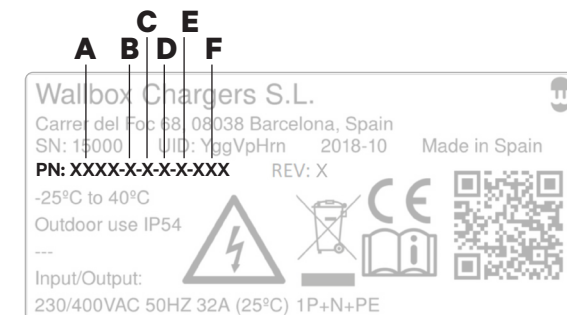

	Koda	Definicija
A Model	PLP1	Pulsar Plus
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Konektor	1	Tip 1
	2	Tip 2
D Moč	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Dodatna funkcija	9	Zaznavanje diferenčnega toka (AC 30mA / DC 6mA)
	F	Zaznavanje diferenčnega toka (AC 30mA / DC 6mA) + zaščita z ozemljitvijo
F Prilagoditev	XX1	Bela
	XX2	Črna

[1] Na voljo samo za konektorje tipa 2.

[2] Samo polnilniki 7,4 kW

[3] Samo za polnilnike, ki so na voljo v Združenem kraljestvu.

[4] Interna naprava RDC-DD ustreza času proženja po standardu IEC 62955.

[5] Tip A ali tip B skladno z lokalnimi predpisi.

[6] Združljivo z OCPP.