

# PULSAR PLUS

## Tekniskt datablad

### Allmänna data

Modell	Pulsar Plus
Färg	Vit eller svart
Kabellängd	5 m (7 m tillval) <sup>[1]</sup>
Laddningsläge (IEC 61851-1)	Läge 3
Mått	166 x 163 x 82 mm (utan kabel)
Vikt	1 kg (utan kabel)
Drifttemperatur	-25–40 °C
Förvaringstemperatur	-40–70 °C
Standarder	CE-märkning (LVD 2014/35/EG, EMC 2014/30/EG) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, BS 7671:2018 <sup>[2]</sup>


### Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar	Wi-Fi, Bluetooth
Användaridentifiering	myWallbox App och portal
Användargränssnitt	myWallbox App och portal <sup>[6]</sup>
Information om laddarstatus	Halo RGB LED, myWallbox App och Portal
Funktioner som ingår	Smart effektindelning
Extra funktioner	Power Boost/dynamisk effektindelning


### Elektriska data

Laddningseffekt	7,4 kW	11 kW	22 kW
Märkspänning AC ±10 %	230 V	400 V	400 V
Märkström	32 A (1-fas)	16 A (3-fas)	32 A (3-fas)
Kontakt (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabeltjocklek	upp till 3 x 10 mm <sup>2</sup>	upp till 5 x 10 mm <sup>2</sup>	upp till 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Skyddsjord <sup>[3]</sup>	Enl. krav i BS 7671:2018		
Inställbar ström	från 6 A till nominell ström		
Märkfrekvens	50/60 Hz		
Skyddsklass	IP54/IK08		
Överspänningskategori	CAT III		
Restströmavkänning	AC 30mA / DC 6mA <sup>[4]</sup>		
Jordfelsbrytare	Extern jordfelsbrytare krävs <sup>[5]</sup>		

### Mått

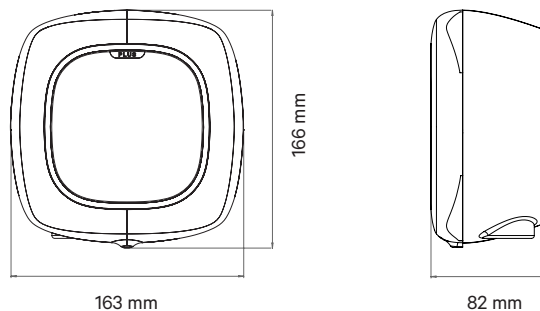

### Artikelnummerstruktur

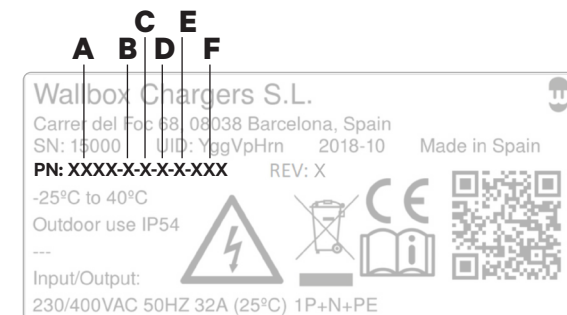

	Kod	Definition
<b>A</b> Modell	PLP1	Pulsar Plus
<b>B</b> Kabel	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Kontakt	1	Typ 1
	2	Typ 2
<b>D</b> Effekt	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Extra funktion	9	Detektering av restström (AC 30mA / DC 6mA)
	F	Restströmsdetektering (AC 30mA / DC 6mA) + skyddsjord
<b>F</b> Anpassad	XX1	Vit
	XX2	Svart

[1] Endast tillgänglig för typ2 kontakter.

[2] Endast för 7,4 kW laddare

[3] Endast för laddare sålda i Storbritannien.

[4] Intern RDC-DD uppfyller triptidskaraktistik enligt IEC 62955.

[5] Typ A el. Typ B enligt lokala bestämmelser.

[6] OCPP-kompatibel.