

Технічна інформація

Загальні технічні характеристики

Модель	Pulsar Plus
Колір	білий або чорний
Довжина кабелю	5 м (або 7 м) ^[1]
Режим заряджання (IEC 61851-1)	Режим 3
Розміри	166x163x82 mm (без кабелю)
Вага	1 kg (без кабелю)
Робоча температура	від -25 °C до 40 °C
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C
Стандарти	Маркування CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]


Інтерфейс користувача й обмін даними

Можливість підключення	Wi-Fi, Bluetooth
Ідентифікація користувача	Портал та програма myWallbox
Інтерфейс користувача	Портал та програма myWallbox ^[6]
Відомості про стан зарядного пристрою	Halo RGB LED, портал та програма myWallbox
Доступні функції	Power Sharing Smart
Додаткові функції	Power Boost, Dynamic Power Sharing

Електротехнічні характеристики

Потужність	7,4 kW	11 kW	22 kW
Номинальна напруга змінного струму ±10%	230 V	400 V	400 V
Номинальний струм	32 A (1 фаза)	16 A (3 фази)	32 A (3 фази)
Тип розніму (IEC 62196-2)	Тип 1/тип 2	Тип 2	Тип 2
Ширина кабелю	до 3x 10 mm ²	до 5x 10 mm ²	до 5x 10 mm ²
Захисне заземлення ^[3]	Відповідно до вимог BS 7671:2018		
Сила струму, що регулюється	від 6 A до номінальної		
Номинальна частота	50/60 Hz		
Клас захисту	IP54/IK08		
Категорія перенапруги	категорія III		
Виявлення залишкового струму	AC 30mA / DC 6mA ^[4]		
Пристрій захисного відключення	Потрібен зовнішній пристрій захисного відключення ^[5]		

Розміри

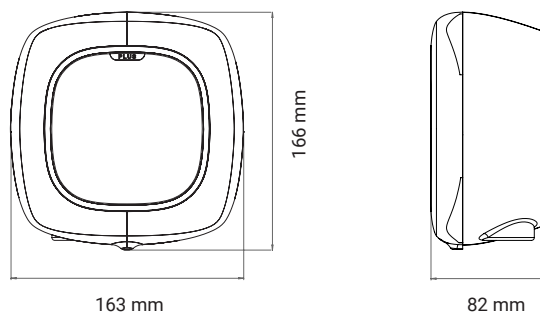

[1] Доступно лише для з'єднувачів типу 2

[2] Лише для зарядних пристроїв 7,4 kW


[3] Лише для зарядних пристроїв, що продаються у Великій Британії

[4] Характеристики часу спрацювання внутрішнього пристрою виявлення залишкового постійного струму відповідно до IEC 62955

[5] Тип А або тип В відповідно до місцевих норм

[6] Сумісний з протоколом OCPP

Структура номеру деталі

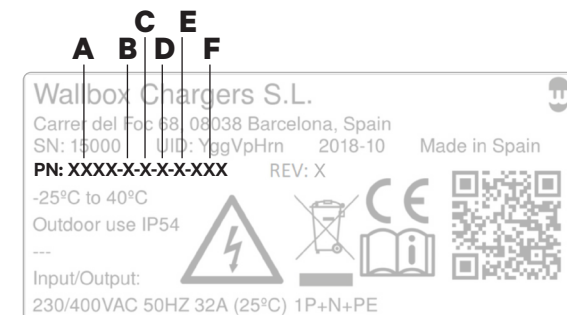

	Код	Визначення
A Модель	PLP1	Pulsar Plus
B Кабель	0	5 м
	M	7 м
C З'єднувач	1	Тип 1
	2	Тип 2
D Потужність	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Додаткова функція	9	Виявлення залишкового струму (AC 30mA / DC 6mA)
	F	Виявлення залишкового струму (AC 30mA / DC 6mA) + захисне заземлення
F Колір	XX1	Білий
	XX2	Чорний