

PULSAR MAX

# Hoja técnica

## Especificaciones generales

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                        | Pulsar Max                                                                                                                                 |
| Color                         | xxx - Colores                                                                                                                              |
| Longitud de cable             | 5 m (7 m opcional) <sup>[1]</sup>                                                                                                          |
| Modo de carga (IEC 61851-1)   | Modo 3                                                                                                                                     |
| Dimensiones                   | 198 x 201 x 99 mm (sin cable)                                                                                                              |
| Peso                          | 1,3 kg (sin cable)                                                                                                                         |
| Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 40 °C                                                                                                                          |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 70 °C                                                                                                                          |
| Normas                        | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, marca CE, Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva ROHS 2011/65, BS 7671:2018+A1:2020 |


## Interfaz de usuario y comunicaciones

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Conectividad                       | Wi-Fi, Bluetooth                                  |
| Identificación de usuario          | App y portal myWallbox                            |
| Interfaz de usuario                | App y portal myWallbox <sup>[2]</sup>             |
| Información de estado del cargador | LED halo RGB, app y portal myWallbox              |
| Características incluidas          | Power Sharing                                     |
| Características adicionales        | Power Boost<br>Dynamic Power Sharing<br>Eco-Smart |


## Especificaciones eléctricas

|                                 |                                    |              |              |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Potencia de carga               | 7,4 kW                             | 11 kW        | 22 kW        |
| Tensión nominal CA ± 10 %       | 220-240 V                          | 380-400 V    | 380-400 V    |
| Corriente nominal               | 32 A (1P)                          | 16 A (3P)    | 32 A (3P)    |
| Tipo de conector (IEC 62196-2)  | Tipo 1/Tipo 2                      | Tipo 2       | Tipo 2       |
| Sección del cable               | hasta 13 mm²                       | hasta 13 mm² | hasta 13 mm² |
| Corriente configurable          | de 6 A a corriente nominal         |              |              |
| Frecuencia nominal              | 50 Hz/60 Hz                        |              |              |
| Índice de protección            | IP54 / IK10                        |              |              |
| Categoría de sobretensión       | CAT III                            |              |              |
| Detección de corriente residual | 6 mA CC                            |              |              |
| RCCB                            | Se requiere un RCCB Tipo A externo |              |              |

## Dimensiones

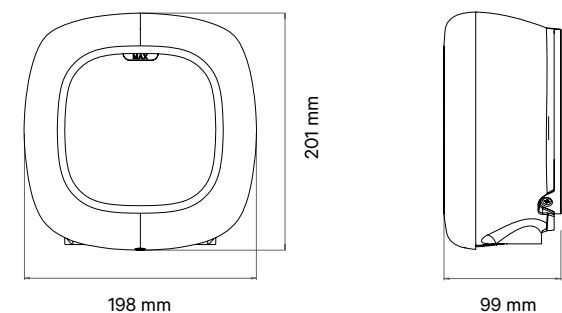

## Composición del número de pieza

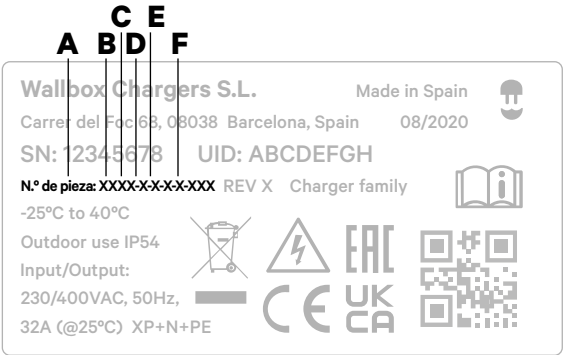

|                            | Código | Definición                                                      |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Modelo            | PLP2   | Pulsar Max                                                      |
| <b>B</b> Cable             | 0      | 5 m                                                             |
|                            | M      | 7 m                                                             |
| <b>C</b> Conector          | 1      | Tipo 1                                                          |
|                            | 2      | Tipo 2                                                          |
| <b>D</b> Potencia          | 2      | 7,4 kW                                                          |
|                            | 3      | 11 kW                                                           |
|                            | 4      | 22 kW                                                           |
| <b>E</b> Función adicional | 9      | Detección de corriente residual (6 mA CC)                       |
|                            | F      | Detección de corriente residual (6 mA CC) + protección a tierra |
| <b>F</b> Personalizado     | XXX    | Colores                                                         |

[1] Disponible solo para conectores Tipo 2.  
[2] Compatible OCPP.