PULSAR MAX

Tekniskt datablad

Allmänna data

Modell	Pulsar Max
Färg	Svart
Kabellängd	5 m (7 m tillval)[1]
Laddningsläge (IEC 61851-1)	Läge 3
Mått	198x201x99 mm (utan kabel)
Vikt	1,3 kg (utan kabel)
Driftstemperatur	-25–40 °C
Förvaringstemperatur	-40–70 °C
Standarder	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE-märkning, EMC-direktiv 2014/30/EU, ROHS-direktiv 2011/65, BS 7671:2018+A1:2020

Användargränssnitt och kommunikation

Anslutning	Wi-Fi, Bluetooth
Användaridentifiering	myWallbox App och portal
Användargränssnitt	myWallbox App och portal [2]
Laddarens statusinformation	Halo RGB LED, myWallbox App och portal
Funktioner som ingår	Power Sharing
Extra funktioner	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco-Smart

Elektriska data

Laddningseffekt	**7,4 kW**	**11 kW**	**22 kW**
Märkspänning AC ±10 %	220-240 V	380-400 V	380-400 V
Märkström	32 A (1-fas)	16 A (3-fas)	32 A (3-fas)
Kontakt (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabeltjocklek	upp til 13 mm²	upp til 13 mm²	upp til 13 mm²

Konfigurerbar ström	från 6 A till märkström
Märkfrekvens	50/60 Hz
Skyddsklassning	IP54/IK10
Överslagskategori	CAT III
Reströmavkänning	DC 6 mA
Jordfelsbrytare	Extern jordfelsbrytare typ A krävs

Mått





Artikelnummerstruktur

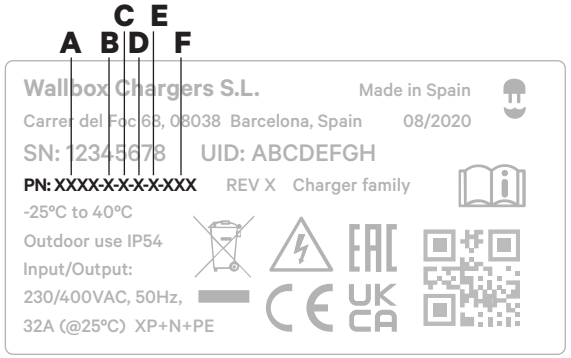

	Kod	**Definition**
A Modell	PLP2	Pulsar Max
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Kontakt	1	Typ 1
	2	Typ 2
D Effekt	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Extra funktion	9	Detektering av reström (DC 6 mA)
	F	Detektering av reström (DC 6 mA) + skyddsjord
F Anpassad	XX2	Svart

[1] Endast tillgänglig för typ 2 kontakter.
[2] OCPP-kompatibel.

www.wallbox.com
sales@wallbox.com

wallbox