

PULSAR MAX

Tæknilegt gagnablað

Almennar upplýsingar

Tegund	Pulsar Max
Litur	xxx - Litum
Lengd snúru	5 m (7 m valkvæm) ^[1]
Hleðslustilling (IEC 61851-1)	Stilling 3
Mál	198x201x99 mm (án snúru)
Þyngd	1,3 kg (án snúru)
Notkunarhitastig	-25 °C til 50 °C
Geymsluhitastig	-40 °C til 70 °C
Staðlar	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE merki, EMC Vinnureglur 2014/30/EU, ROHS Vinnureglur 2011/65, BS 7671:2018+A1:2020


Notandaviðmót og samskipti

Tengjanleiki	Wi-Fi, Bluetooth
Notandagreining	myWallbox smáforrit og gátt
Notandaviðmót	myWallbox smáforrit og gátt ^[2]
Stöðuupplýsingar hleðslutækis	Halo RGB LED, myWallbox smáforrit og gátt
Innifaldir eiginleikar	Power Sharing
Valkvæmir eiginleikar	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco-Smart

Rafmagnsupplýsingar

Hleðsluorka	7,4 kW	11 kW	22 kW
Málsþenna AC ± 10%	220-240 V	380-400 V	380-400 V
Málstraumur	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tengilstegund (IEC 62196-2)	Tegund 1 / Tegund 2	Tegund 2	Tegund 2
Þykkt snúru	að 13 mm²	að 13 mm²	að 13 mm²
Stillanlegur straumur	frá 6 A í málstraum		
Máltíðni	50 Hz / 60 Hz		
Verndarflokkun	IP54 / IK10		
Straumhnykksflokkur	CAT III		
Straumleifarskynjun	DC 6 mA		
Lekaliði	Ytri lekaliði af tegund A krafist		

Mál

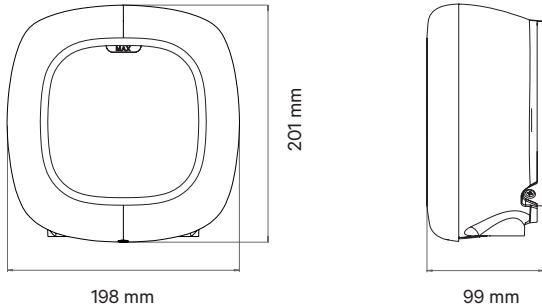

Uppsetning hlutanúmera

A

B

D

F

C

E

Wallbox Chargers S.L.

Made in Spain

Carrer del Foc 63, 08038 Barcelona, Spain

08/2020

SN: 12345678

UID: ABCDEFGH

HN: XXXX-X-X-X-XXX

REV X

Charger family

-25°C to 40°C

Outdoor use IP54

Input/Output:

230/400VAC, 50Hz,

32A (@25°C) XP+N+PE

	Kóði	Skilgreining
A Tegund	PLP2	Pulsar Max
B Snúra	0	5 m
	M	7 m
C Tengir	1	Tegund 1
	2	Tegund 2
D Afl	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Viðbótareiginleiki	9	Straumleifarskynjun (DC 6 mA)
	F	Straumleifarskynjun (DC 6 mA) + jarðtenging
F Sérniðin	XXX	Litum

[1] Byðst aðeins á hleðslutæki af tegund 2.
[2] OCPP samþýðanlegt.