

PULSAR MAX

Datablad

Generelle specifikationer

Model	Pulsar Max
Farve	xxx - Farver
Kabellængde	5 m (7 m som ekstraudstyr) ^[1]
Ladetilstand (IEC 61851-1)	Tilstand 3
Mål	198 x 201 x 99 mm (uden kabel)
Vægt	1,3 kg (uden kabel)
Driftstemperatur	-25° C til 50° C
Opbevaringstemperatur	-40° C til 70° C
Standarder	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE-mærke, EMC-direktiv 2014/30/EU, ROHS-direktiv 2011/65, BS 7671:2018+A1:2020


Brugergrænseflade og kommunikation

Tilslutning	Wi-fi, Bluetooth
Brugeridentifikation	myWallbox-app og -portal
Brugergrænseflade	myWallbox-app og -portal ^[2]
Oplysninger om laderstatus	Halo RGB LED, myWallbox-app og -portal
Inkluderede funktioner	Power Sharing
Valgfrie funktioner	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco Smart

Elektriske specifikationer

Ladeeffekt	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominel spænding AC ± 10 %	220-240 V	380-400 V	380-400 V
Nominel strøm	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Stik-type (IEC 62196-2)	Type 1 / Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	op til 13 mm ²	op til 13 mm ²	op til 13 mm ²
Justerbar strøm	fra 6 A til nominel strøm		
Nominel frekvens	50 Hz/60 Hz		
Beskyttelsesgrad	IP55 / IK10		
Overspændingskategori	CAT III		
Detektion af overskudsstrøm	DC 6 mA (jævnstrøm)		
RCCB	Ekstern RCCB af type A påkræves		

Mål

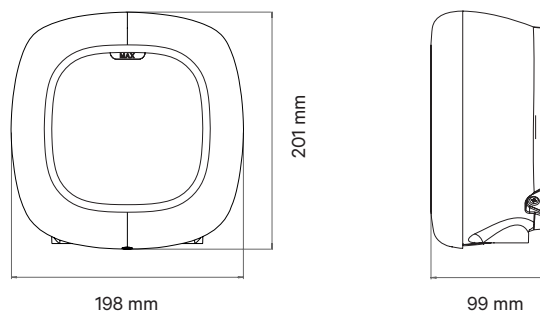

Nummerstruktur for delene

A B C D E F

Wallbox Chargers S.L. Made in Spain

Carre del Foc 68, 08038 Barcelona, Spain 08/2020

SN: 12345678 UID: ABCDEFGH

Delnummer: XXXX-X-X-XXX REV X Charger family

-25°C to 40°C

Outdoor use IP54

Input/Output: 230/400VAC, 50Hz,

32A (@25°C) XP+N+PE

	Kode	Definition
A Model	PLP2	Pulsar Max
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Stik	1	Type 1
	2	Type 2
D Strøm	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Ekstra funktion	9	Detektion af overskudsstrøm (6 mA jævnstrøm)
	F	Detektion af overskudsstrøm (6 mA jævnstrøm) + jordbeskyttelse
F Tilpasset	XXX	Farver

[1] Findes kun til type 2-stik.
[2] OCPP-kompatibel.