

PULSAR MAX

Technisch gegevensblad

Algemene specificaties

Model	Pulsar Max
Kleur	xxx - Kleuren
Kabellengte	5 m (optioneel 7 m) ^[1]
Laadmodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Afmetingen	198 x 201 x 99 mm (zonder kabel)
Gewicht	1,3 kg (zonder kabel)
Werktemperatuur	-25 °C tot 50 °C
Bewaartemperatuur	-40 °C tot 70 °C
Normen	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE-markering, EMC-richtlijn 2014/30/EU, ROHS-richtlijn 2011/65, BS 7671:2018 A1:2020


Gebruikersinterface en communicatie

Connectiviteit	Wifi, Bluetooth
Gebruikersidentificatie	myWallbox-app en -portaal
Gebruikersinterface	myWallbox-app en -portaal ^[2]
Laderstatusinformatie	Halo RGB-led, myWallbox-app en -portaal
Beschikbare functies	Power Sharing
Optionele functies	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco-Smart

Elektrische specificaties

Laadvermogen	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominale wisselspanning ±10%	220 - 240 V	380 - 400 V	380 - 400 V
Nominale stroom	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Type connector (IEC 62196-2)	Type 1/Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbreedte	tot 13 mm ²	tot 13 mm ²	tot 13 mm ²
Configureerbare stroom	van 6 A tot nominale stroom		
Nominale frequentie	50 Hz/60 Hz		
Beschermingsgraad	IP55 / IK10		
Stijgingscategorie	CAT III		
Reststroomdetectie	6 mA DC		
Aardlekschakelaar	Externe aardlekschakelaar type A verplicht		

Afmetingen

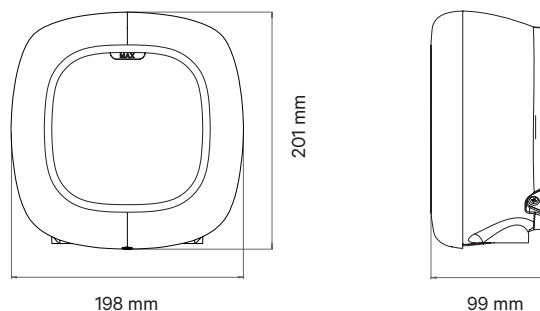

Structuur onderdeelnummer

A
B
C
D
E
F

Wallbox Chargers S.L. Made in Spain

Carret del Foc 68, 08038 Barcelona, Spain 08/2020

SN: 12345678 UID: ABCDEFGH

PN: XXXX-XX-XX-XXX REV X Charger family

-25°C to 40°C

Outdoor use IP54

Input/Output:
230/400VAC, 50Hz, 32A (@25°C) XP+N+PE

	Code	Definitie
A Model	PLP2	Pulsar Max
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Connector	1	Type 1
	2	Type 2
D Stroom	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Extra functie	9	Reststroomdetectie (6 mA DC)
	F	Reststroomdetectie (6 mA DC) + aardingsbeveiliging
F Aangepast	XXX	Kleuren

[1] Alleen beschikbaar voor type 2-connectors.
[2] OCPP-compatibel.