

PULSAR MAX

Teknisk datablad

Generelle spesifikasjoner

Modell	Pulsar Max
Farge	xxx - Farger
Kabellengde	5 m (7 m alternativ) ^[1]
Lademodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Dimensjoner	198 x 201 x 99 mm (uten kabel)
Vekt	1,3 kg (uten kabel)
Driftstemperatur	-25 °C til 50 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C
Standarder	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE-merke, EMC-direktivet 2014/30/EU, ROHS-direktivet 2011/65, BS 7671:2018+A1:2020


Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Tilkobling	Wi-Fi, Bluetooth
Brukeridentifisering	myWallbox-app og -portal
Brukergrensesnitt	myWallbox-app og -portal ^[2]
Informasjon om laderstatus	Halo RGB LED, myWallbox-app og -portal
Inkluderte funksjoner	Power Sharing
Tilleggsfunksjoner	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco-Smart


Elektriske spesifikasjoner

Ladestrøm	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominell spenning AC $\pm 10\%$	220–240 V	380–400 V	380–400 V
Nominell strøm	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tilkoblingstype (IEC 62196-2)	Type 1 / Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	opptil 13 mm ²	opptil 13 mm ²	opptil 13 mm ²
Konfigurerbar strøm	fra 6 A til nominell strøm		
Nominell frekvens	50 Hz / 60 Hz		
Beskyttelsesvurdering	IP55 / IK10		
Spenningskategori	KAT III		
Reststrømdeteksjon	DC 6 mA		
RCCB	Ekstern RCCB Type A påkrevd		

Dimensjoner

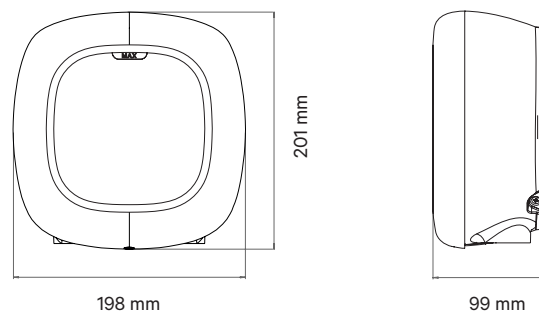

Delenummerstruktur

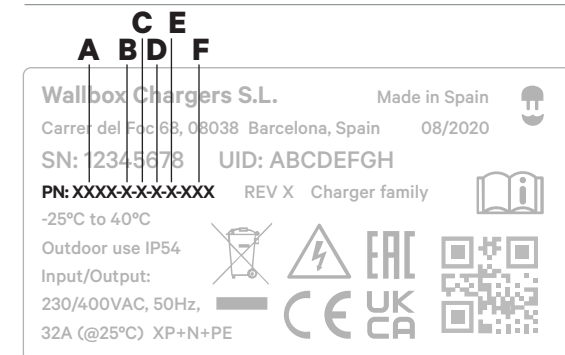

	Kode	Definisjon
A Modell	PLP2	Pulsar Max
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Tilkobling	1	Type 1
	2	Type 2
D Strøm	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Tilleggsfunksjon	9	Reststrømdeteksjon (likestrøm 6 mA)
	F	Reststrømdeteksjon (likestrøm 6 mA) pluss jordingsbeskyttelse
F Tilpasset	XXX	Farger

[1] Bare tilgjengelig for type 2-tilkoblinger.
[2] OCPP-kompatibel.