

QUASAR

Fitxa tècnica

Especificacions generals

Model	Quasar
Longitud del cable	5 m
Tipus de connector	CHAdEMO
Dimensions de la unitat principal	350x350x150 mm
Pes net	20 kg
Dimensions del paquet	470x495x420 mm ^[1]
Pes del paquet	25 kg ^[1]
Temperatura de funcionament	De -25 °C a 40 °C
Temperatura d'emmagatzematge	De -40 °C a 70 °C
Marca CE	IEC61851-1 - IEC61851-23
Codis de xarxa ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Espanya), VFR 2019 (França), G99 (Regne Unit), VDE-AR-N 4105 (Alemanya)


Interfície d'usuari i comunicacions

Connectivitat	Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, Connexió 3G/4G ^[5]
Identificació d'usuari	RFID, Reconeixement de rostres, App myWallbox
Interfície d'usuari	Reconeixement de gestos, App myWallbox
Informació de l'estat del carregador	Pantalla en color, RGB LED
Característiques opcionals	Power Boost


Especificacions elèctriques

Potència màxima (càrrega)	7,4 kW ^[3]
Potència màxima (descàrrega)	7,2 kW
Amplada del cable	5x 10 mm ²
Corrent CA màxim	Configurable de 6 A a 32 A
Freqüència nominal	50 Hz
Voltatge CA	230 V ± 10 %
Rang de tensió CC	150 V - 500 V
Índex de protecció	IP54/IK08
Categoria de sobretensió	CATII

Dimensions

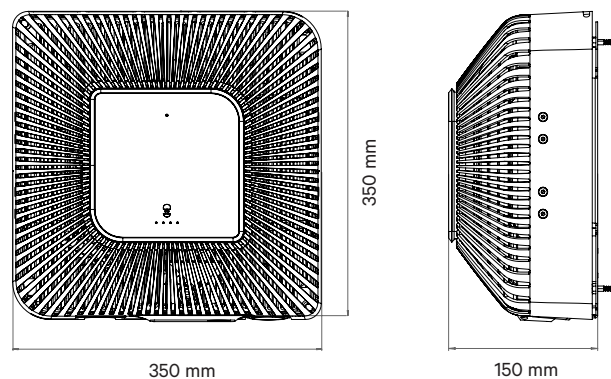

Estructura del número de peça

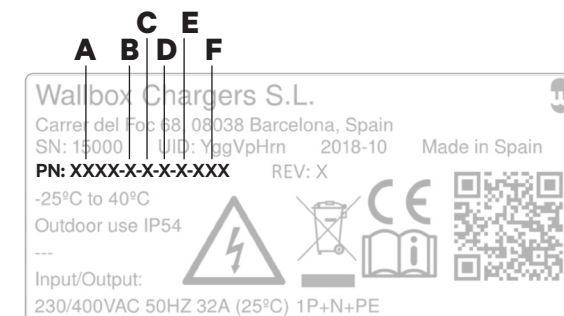

	Codi	Definició
A Model	QSX1	Quasar DC Standard
B Cable	0	5 m
C Connector	J	CHAdEMO
D Potència	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Característiques addicionals	4	RFID
F Personalització	002	Negre

^[1] Subjecte a canvis.

^[2] La llista de codis de xarxa reglamentaris pot augmentar.

^[3] Depèn de les normatives específiques del país.

^[4] 10 Mbps.

^[5] Opcional.