

QUASAR

Technický datový list

Obecné specifikace

Model	Quasar
Délka kabelu	5 m
Typ konektoru	CHADEMO
Rozměry hlavní jednotky	350 x 350 x 150 mm
Čistá hmotnost	20 kg
Rozměry balení	470 x 495 x 420 mm ^[1]
Hmotnost balení	25 kg ^[1]
Provozní teplota	-25 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Označení CE	IEC61851-1 - IEC61851-23
Síťové kodexy ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Španělsko), VFR 2019 (Francie), G99 (Spojené království), VDE-AR-N 4105 (Německo)


Uživatelské rozhraní a komunikace

Připojení	Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, připojení 3G/4G ^[5]
Identifikace uživatele	RFID, rozpoznání tváře, aplikace myWallbox
Uživatelské rozhraní	Rozpoznání tváře, aplikace myWallbox
Informace o stavu nabíječky	Barevná obrazovka, LED RGB
Volitelné funkce	Power Boost


Elektrické specifikace

Maximální výkon (nabíjení)	7,4 kW ^[3]
Maximální výkon (nabíjení)	7,2 kW
Šířka kabelu	5 x 10 mm ²
Maximální střídavý proud	konfigurovatelné od 6 A do 32 A
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Střídavé napětí	230 V ± 10%
Rozsah stejnosměrného napětí	150 V - 500 V
Hodnocení ochrany	IP54 / IK08
Kategorie přepětí	CATII

Rozměry

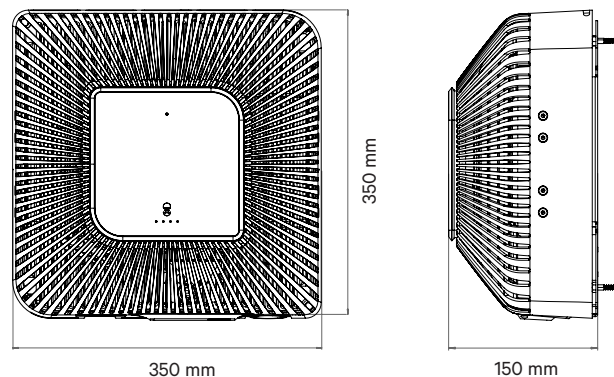

Struktura čísla dílu

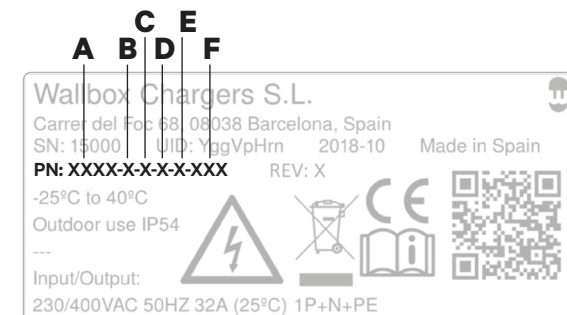

	Kód	Definice
A Model	QSX1	Quasar DC Standard
B Kabel	0	5 m
C Konektor	J	CHADEMO
D Výkon	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Další funkce	4	RFID
F Vlastní	002	Černá

^[1] Citlivé na změny.

^[2] Seznam síťových kodexů, které jsou v souladu, se může zvětšit.

^[3] Závísí na předpisech konkrétní země.

^[4] 10 Mb/s

^[5] Volitelné