

COMMANDER 2

Tehniline andmeleht

Üldised spetsifikatsioonid

Mudel	Commander 2
Värv	Valge või must
Kaabli pikkus	5 m (7 m valikuline) ^[1]
Laadimisrežiim (IEC 61851-1)	Režiim 3
Mõõtmed	221 × 152 × 115 mm (ilma kaablit)
Kaal	2,4 kg (ilma kaablit)
Töötemperatuur	-25 °C kuni 40 °C (50 °C järkjärgult alaneva võimsusega)
Hoiustamistemperatuur	-40 °C kuni 70 °C
Standardid	CE-märgis (LVD 2014/35/EL, EMC 2014/30/EL) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 TR25 sertifikaat (Singapur), IEC 62196-2


Kasutajaliides ja andmeside

Ühenduvus	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Kasutaja tuvastamine	PIN-kood, RFID, myWallboxi rakendus ja portaal
Kasutajaliides	7" puutekraan, myWallboxi rakendus ja portaal ^[4]
Laadija oleku teave	RGB LED, kuvari teave, myWallboxi rakendus ja portaal
Olemasolevad funktsioonid	Power Sharing
Valikulised funktsioonid	Power Boost


Elektrilised spetsifikatsioonid

Laadimisvõimsus	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nimipinge AC ±10%	230 V	230 V	400 V	400 V
Nimivool	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Konnektori tüüp (IEC 62196-2)	Tüüp 2	Tüüp 2	Tüüp 2	Tüüp 2
Kaabli laius	kuni 3 × 10 mm ²	kuni 3 × 10 mm ²	kuni 5 × 10 mm ²	kuni 5 × 10 mm ²
Konfigureeritav vool	alates 6 A kuni nimivooluni			
Nimisagedus	50/60 Hz			
Kaitseaste	IP54/IK10			
Ülepinge kategooria	III KAT			
Rikkevoolu tuvastamine	AC 30mA / DC 6mA ^[2]			
RCCB (rikkevoolukaitselüliti)	Väline RCCB nõutud ^[3]			

Mõõtmed

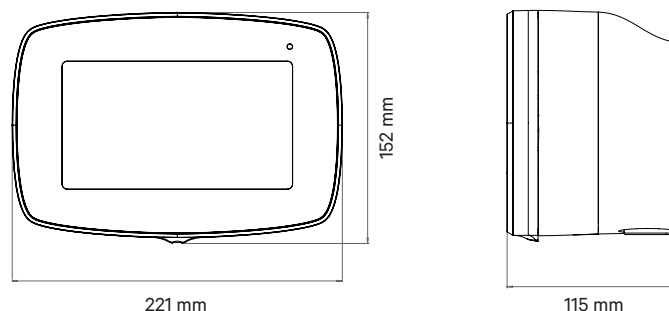

Tootekoodi struktuur

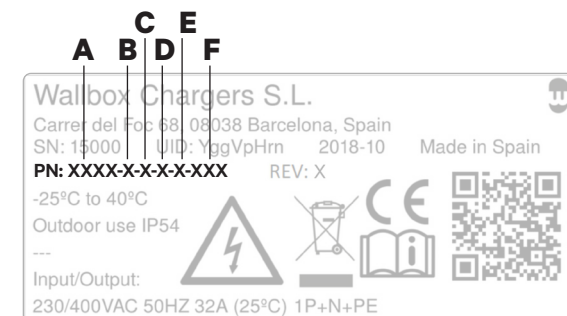

	Kood	Definitsioon
A Mudel	CMX2	Commander 2
B Kaabel	0	5 m
	M	7 m
C Konnektor	1	Tüüp 1
	2	Tüüp 2
D Võimsus	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Lisafunktsioon	8	RFID + AC /DC leke
F Kohandatud	XX1	Valge
	XX2	Must

[1] Saadaval ainult tüüp 2 3P 32 A laadijate jaoks.

[2] Sisemine RDC-DD vastab rakendusaja parameetritele IEC 62955 standardi kohaselt.

[3] A-tüüp või B-tüüp kooskõlas kohalike eeskirjadega.

[4] OCPP ühilduv.