

QUASAR

Tæknilegt gagnablað

Almennar upplýsingar

| | |
|--|---|
| Tegund | Quasar |
| Lengd snúru | 5 m |
| Tengilstegund | CHAdEMO |
| Mál aðaleiningar | 350x350x150 mm |
| Nettó þyngd | 20 kg |
| Mál pakka | 470x495x420 mm ^[1] |
| Þyngd pakka | 25 kg ^[1] |
| Notkunarhitastig | -25 °C til 40 °C |
| Geymsluhitastig | -40 °C til 70 °C |
| CE merking | IEC61851-1 - IEC61851-23 |
| Kóðar fyrir rafveitunet ^[2] | EN50549-1, NTS: 2020 (Spánn), VFR 2019 (Frakkland), G99 (Bretland), VDE-AR-N 4105 (Þýskaland) |


Notandaviðmót og samskipti

| | |
|-------------------------------|--|
| Tenging | Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G tenging ^[5] |
| Notandagreining | RFID, Andlitsgreining, myWallbox smáforrit |
| Notandaviðmót | Hreyfingargreining, myWallbox smáforrit |
| Stöðuupplýsingar hleðslutækis | Litaskjár, RGB ljósdíóður |
| Valkvæmir eiginleikar | Power Boost |


Rafmagnsupplýsingar

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Hámarksafl (hleðsla) | 7,4 kW ^[3] |
| Hámarksafl (afhleðsla) | 7,2 kW |
| Þykkt snúru | 5x10 mm ² |
| Hámarks riðstraumur | stillanlegur frá 6 A í 32 A |
| Máltíðni | 50 Hz |
| Riðstraumur | Málspenna 230 V ± 10% |
| Jafnstraumsbil | 150 V - 500 V |
| Verndarflokkun | IP54 / IK08 |
| Strahmnykksflokkur | CATII |

Mál

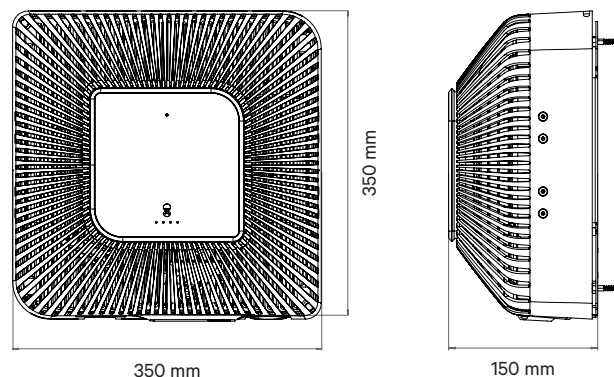

Uppsetning hlutanúmera

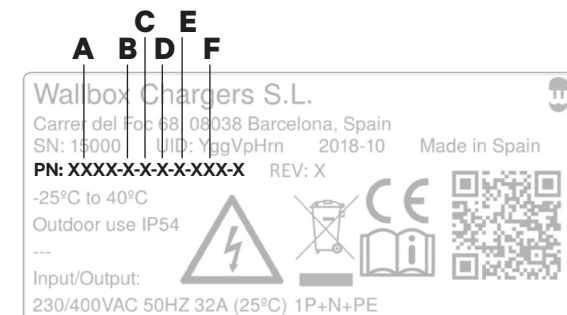

| | Kóði | Skilgreining |
|-----------------------------|------|--------------------|
| A Tegund | QXS1 | Quasar DC Standard |
| B Snúra | 0 | 5 m |
| C Tengir | J | CHAdEMO |
| D Orka | 1 | 4,6 kW |
| | 2 | 7,4 kW |
| E Viðbótareiginleiki | 4 | RFID |
| F Sérniðin | 002 | Svart |

^[1] Háð breytingum.

^[2] Listi yfir kóða fyrir rafveitunet gæti stækkað.

^[3] Háð tilteknum landsreglum.

^[4] 10 Mbps.

^[5] Valkvæm.