

# COPPER SB

## Scheda tecnica

### Specifiche generali

Modello	Copper SB
Colore	Nero
Modalità di ricarica (IEC 61851-1)	Modalità 3
Dimensioni	260 x 192 x 113 mm
Peso	2 kg
Temperatura di funzionamento	da -25 °C a 40 °C (50°C con declassamento)
Temperatura di conservazione	da -40 °C a 70 °C
Standard	Marchio CE (LVD 2014/35/UE, EMCD 2014/30/UE) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


### Interfaccia utente e comunicazioni

Collegamento	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Identificazione utente	RFID, app e portale myWallbox
Interfaccia utente	App e portale myWallbox <sup>[3]</sup>
Informazioni sullo stato del caricatore	LED RGB, app e portale myWallbox
Funzionalità incluse	Power Sharing, Blocco del cavo di ricarica
Caratteristiche opzionali	Power Boost, Dynamic Power Sharing


### Specifiche elettriche

Potenza di ricarica	<b>11 kW</b>	<b>22 kW</b>
Tensione nominale CA ± 10%	400 V	400 V
Corrente nominale	16 A (3P)	32 A (3P)
Tipo di connettore (IEC 62196-2)	Presa elettrica di tipo 2 (otturatore opzionale)	
Larghezza cavo	fino a 5 x 10 mm <sup>2</sup>	
Corrente configurabile	da 6 A a corrente nominale	
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz	
Classificazione protezione	IP54 / IK10	
Categoria di sovratensione	CAT III	
Rilevamento corrente residua	CA 30mA / CC 6mA <sup>[1]</sup>	
Interruttore differenziale	Richiesto interruttore differenziale esterno <sup>[2]</sup>	

### Dimensioni

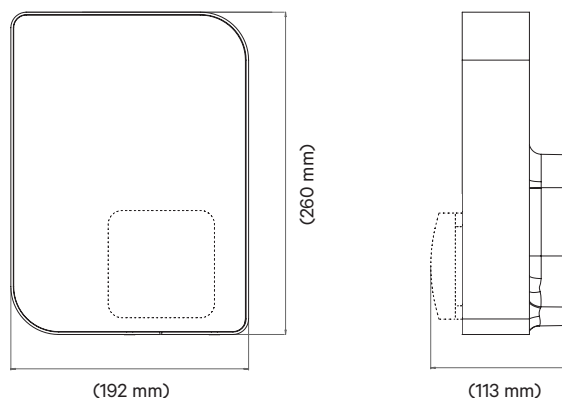

### Struttura del numero di parte

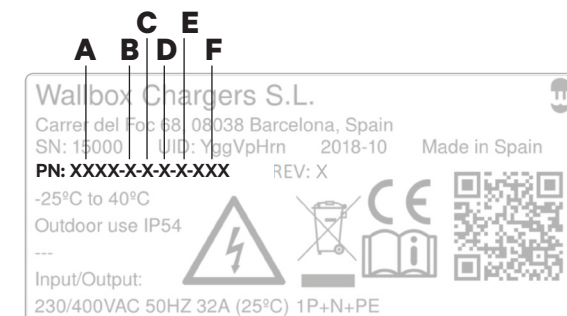

	Codice	Definizione
<b>A</b> Modello	CPB1	Copper SB
<b>B</b> Cavo	S	Presa di corrente
	W	Presa con otturatore
<b>C</b> Connettore	2	Tipo 2
<b>D</b> Potenza	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Caratteristica aggiuntiva	8	RFID + perdita di CA / CC
<b>F</b> Personalizzazione	XX2	Nero

<sup>[1]</sup> I tempi di interruzione del dispositivo a corrente continua residua interno corrispondono ai valori della norma IEC 62955.

<sup>[2]</sup> Tipo A o Tipo B in base alle normative locali.

<sup>[3]</sup> Compatibile con OCPP.