

QUASAR

Tekinisk Datablad

Generelle spesifikasjoner

Modell	Quasar
Kabellengde	5 m
Koblingstype	CHAdEMO
Hovedenhetsmål	350 x 350 x 150 mm
Nettvekt	20 kg
Pakkens mål	470 x 495 x 420 mm ^[1]
Pakkevekt	25 kg ^[1]
Driftstemperatur	-25 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C
CE-merke	IEC61851-1 - IEC61851-23
Kraftnettkoder ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Spania), VFR 2019 (Frankrike), G99 (Storbritannia), VDE-AR-N 4105 (Tyskland)


Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Tilkobling	Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G-tilkobling ^[5]
Brukeridentifisering	RFID, ansiktsgjenkjenning, myWallbox-app
Brukergrensesnitt	Gjenkjenning av gester, myWallbox-app
Informasjon om laderstatus	Fargeskjerm, RGB LED-er
Tilleggsfunksjoner	Power Boost


Elektriske spesifikasjoner

Maksimum strøm (lading)	7,4 kW ^[3]
Maksimum strøm (utlading)	7,2 kW
Kabelbredde	5 x 10 mm ²
Maksimal vekselstrømstyrke	konfigurerbar fra 6 A til 32 A
Nominell frekvens	50 Hz
Vekselstrømspenning	230 V ± 10 %
Likestrømspenningsområde	150–500 V
Beskyttelsesvurdering	IP54 / IK08
Spenningskategori	CATII

Dimensjoner

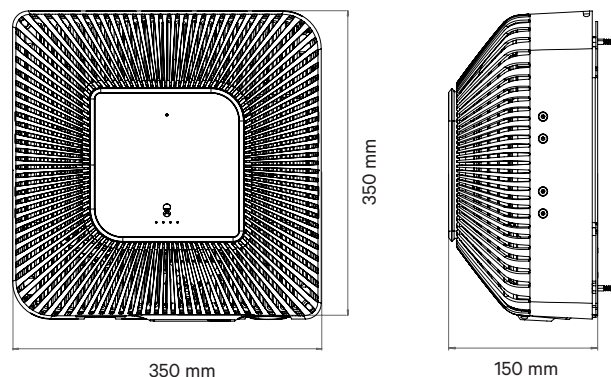

Delenummerstruktur

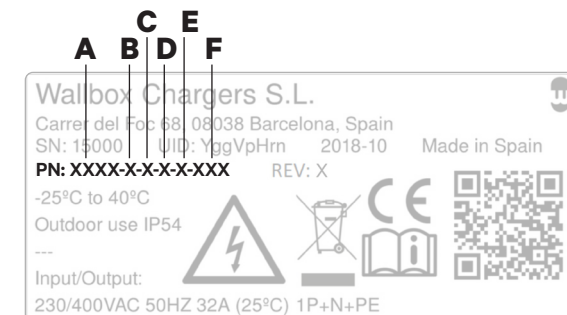

	Kode	Definisjon
A Modell	QSX1	Quasar likestrøm standard
B Kabel	0	5 m
C Tilkobling	J	CHAdEMO
D Strøm	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Tilleggsfunksjon	4	RFID
F Tilpasset	002	Svart

^[1] Følsom for endringer.

^[2] Liste med koder for samsvarende strømnett kan vokse.

^[3] Avhengig av landsspesifikke forskrifter.

^[4] 10Mbps.

^[5] Valgfritt.