

# QUASAR

## Fișă tehnică

### Specificații generale

Model	Quasar
Lungimea cablului	5 m
Tip de conector	CHAdEMO
Dimensiuni unitate principală	350x350x150 mm
Greutate netă	20 kg
Dimensiuni pachet	470x495x420 mm <sup>[1]</sup>
Greutate pachet	25 kg <sup>[1]</sup>
Temperatura de funcționare	-25 °C până la 40 °C
Temperatura de depozitare	-40 °C până la 70 °C
Marcaj CE	IEC61851-1 – IEC61851-23
Coduri de rețea <sup>[2]</sup>	EN50549-1, NTS: 2020 (Spania), VFR 2019 (Franța), G99 (Regatul Unit), VDE-AR-N 4105 (Germania)

### Interfață pentru utilizator și comunicații

Conectivitate	Wi-Fi, Ethernet <sup>[4]</sup> , Bluetooth, conexiune 3G/4G <sup>[5]</sup>
Identificarea utilizatorului	RFID, recunoaștere facială, aplicația myWallbox
Interfață pentru utilizator	Recunoașterea gesturilor, aplicația myWallbox
Informații privind starea încărcătorului	Ecran color, LED-uri RGB
Caracteristici opționale	Power Boost

<sup>[1]</sup> Susceptibil la modificări.

<sup>[2]</sup> Lista codurilor de rețea conforme se poate mări.

<sup>[3]</sup> În funcție de reglementările specifice țării.


<sup>[4]</sup> 10 Mbps.

<sup>[5]</sup> Opțional.


### Specificații electrice

Putere maximă (încărcare)	7,4 kW <sup>[3]</sup>
Putere maximă (descărcare)	7,2 kW
Lățimea cablului	5x 10 mm <sup>2</sup>
C.a. maxim	configurabil între 6 A și 32 A
Frecvență nominală	50 Hz
Tensiune c.a.	230 V ± 10%
Gamă de tensiune c.c.	150 V – 500 V
Grad de protecție	IP54 / IK08
Categorie de supratensiune	CATII

### Dimensiuni

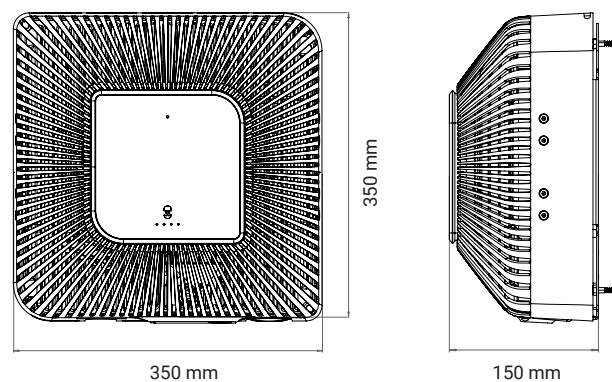

### Structura numerelor de reper al pieselor

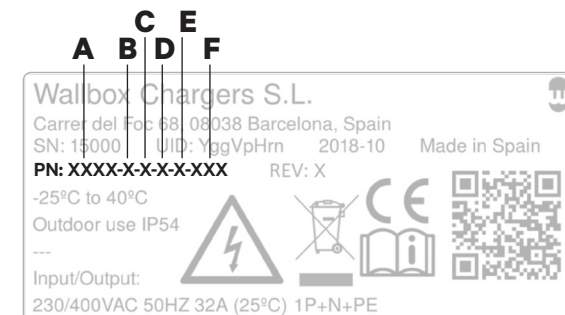

	Cod	Definiție
<b>A</b> Model	QSX1	Standard c.c. Quasar
<b>B</b> Cablu	0	5 m
<b>C</b> Conector	J	CHAdEMO
<b>D</b> Putere	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
<b>E</b> Caracteristică suplimentară	4	RFID
<b>F</b> Personalizat	002	Negru