

COMMANDER 2

Tehnični podatkovni list

Splošne specifikacije

| | |
|-------------------------------|--|
| Model | Commander 2 |
| Barva | Bela ali črna |
| Dolžina kabla | 5 m (7 m izbirno) ^[1] |
| Način polnjenja (IEC 61851-1) | Način 3 |
| Dimenzije | 221 × 152 × 115 mm (brez kabla) |
| Teža | 2,4 kg (brez kabla) |
| Delovna temperatura | -25 °C do 40 °C (50 °C so zniženim) |
| Temperatura skladiščenja | -40 °C do 70 °C |
| Standardi | Oznaka CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-2-2 Certifikát TR25 (Singapur), IEC 62196-2 |


Uporabniški vmesnik in komunikacija

| | |
|---------------------------------|---|
| Povezljivost | Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth |
| Identifikacija uporabnika | PIN-koda, RFID, aplikacija in portal myWallbox |
| Uporabniški vmesnik | 7-palčni zaslon na dotik, aplikacija in portal myWallbox ^[4] |
| Informacije o stanju polnilnika | LED-diode RGB, informacije o zaslonu, aplikacija in portal myWallbox |
| Vključene funkcije | Power Sharing |
| Izbirne funkcije | Power Boost |


Električne specifikacije

| Napajalna moč | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nazivna napetost AC ± 10 % | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
| Nazivni tok | 16 A (1P) | 32 A (1P) | 16 A (3P) | 32 A (3P) |
| Tip konektorja (IEC 62196-2) | Tip 2 | Tip 2 | Tip 2 | Tip 2 |
| Širina kabla | do 3 × 10 mm ² | do 3 × 10 mm ² | do 5 × 10 mm ² | do 5 × 10 mm ² |
| Nastavljivi tok | od 6 A do nazivnega toka | | | |
| Nazivna frekvenca | 50 Hz / 60 Hz | | | |
| Stopnja zaščite | IP54 / IK10 | | | |
| Prenapetostna kategorija | CAT III | | | |
| Zaznavanje diferenčnega toka | AC 30mA / DC 6mA ^[2] | | | |
| RCCB | Obvezna namestitvev zunanjega RCCB ^[3] | | | |

Dimenzije

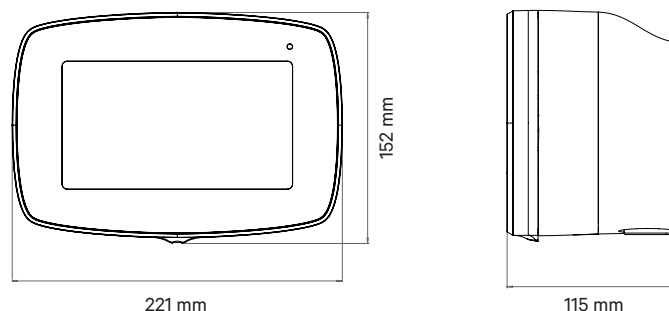

Oštevilčenje delov

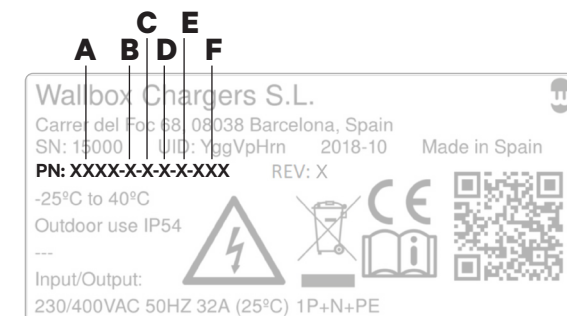

| | Koda | Definicija |
|---------------------------|------|-------------------------|
| A Model | CMX2 | Commander 2 |
| B Kabel | 0 | 5 m |
| | M | 7 m |
| C Konektor | 1 | Tip 1 |
| | 2 | Tip 2 |
| D Moč | 1 | 3,7 kW |
| | 2 | 7,4 kW |
| | 3 | 11 kW |
| | 4 | 22 kW |
| E Dodatna funkcija | 8 | RFID + uhajanje AC / DC |
| F Prilagoditev | XX1 | Bela |
| | XX2 | Črna |

[1] Na voljo samo za polnilnike tipa 2, 3P, 32 A.

[2] Interna naprava RDC-DD ustreza času proženja po standardu IEC 62955.

[3] Tip A ali tip B skladno z lokalnimi predpisi.

[4] Združljivo z OCPP.