

COPPER SB

Tehnični podatkovni list

Splošne specifikacije

Model	Copper SB
Barva	Črna
Način polnjenja (IEC 61851-1)	Način 3
Dimenzije	260 × 192 × 113 mm
Teža	2 kg
Delovna temperatura	-25 °C do 40 °C (50 °C so znižanim)
Temperatura skladiščenja	-40 °C do 70 °C
Standardi	Oznaka CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


Uporabniški vmesnik in komunikacija

Povezljivost	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
Identifikacija uporabnika	RFID, aplikacija in portal myWallbox
Uporabniški vmesnik	Aplikacija in portal myWallbox ^[3]
Informacije o stanju polnilnika	LED-diode RGB, aplikacija in portal myWallbox
Vključene funkcije	Power Sharing, Zámok nabíjacieho kábľa
Izbirne funkcije	Power Boost, Dynamic Power Sharing


Električne specifikacije

Napajalna moč	11 kW	22 kW
Nazivna napetost AC ± 10 %	400 V	400 V
Nazivni tok	16 A (3P)	32 A (3P)
Tip konektorja (IEC 62196-2)	Vtičnica tipa 2 (z izbirnim pokrovom)	
Širina kabla	do 5 × 10 mm ²	
Nastavljivi tok	od 6 A do nazivnega toka	
Nazivna frekvenca	50 Hz / 60 Hz	
Stopnja zaščite	IP54 / IK10	
Prenapetostna kategorija	CAT III	
Zaznavanje diferenčnega toka	AC 30mA / DC 6mA ^[1]	
RCCB	Obvezna namestitvev zunanjega RCCB ^[2]	

Dimenzije

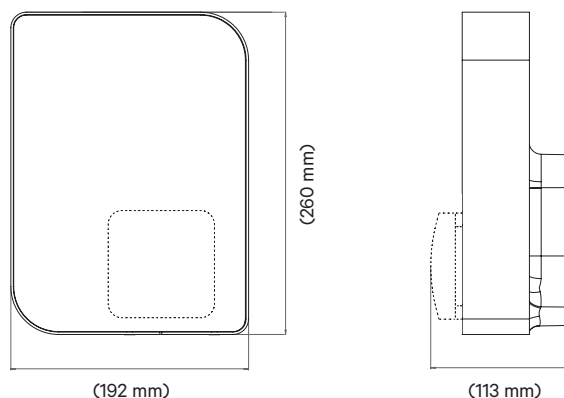

Oštevilčenje delov

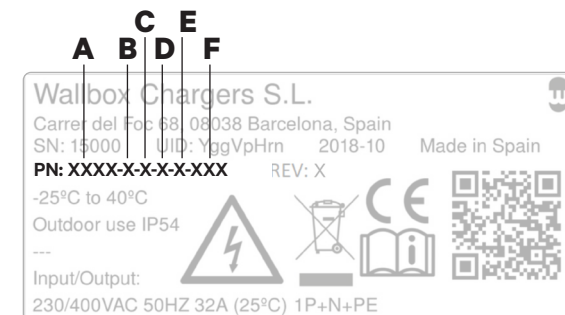

	Koda	Definicija
A Model	CPB1	Copper SB
B Kabel	S	Vtičnica
	W	Vtičnica s pokrovom
C Konektor	2	Tip 2
	D Moč	3
	4	22 kW
E Dodatna funkcija	8	RFID + uhajanje AC / DC
F Prilagoditev	XX2	Črna

^[1] Interna naprava RDC-DD ustreza času proženja po standardu IEC 62955.

^[2] Tip A ali tip B skladno z lokalnimi predpisi.

^[3] Združljivo z OCPP.