

# QUASAR

## Tekniskt datablad

### Allmänna data

Modell	Quasar
Kabellängd	5 m
Kontakt	CHAdEMO
Huvudenhetsens mått	350 x 350 x 150 mm
Nettovikt	20 kg
Förpackningsmått	470 x 495 x 420 mm <sup>[1]</sup>
Förpackningens vikt	25 kg <sup>[1]</sup>
Driftstemperatur	-25-40 °C
Förvaringstemperatur	-40-70 °C
CE-märkt	IEC61851-1 - IEC61851-23
Elnätskoder <sup>[2]</sup>	EN50549-1, NTS: 2020 (Spanien), VFR 2019 (Frankrike), G99 (UK), VDE-AR-N 4105 (Tyskland)


### Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar	Wi-Fi/Ethernet <sup>[4]</sup> , Bluetooth, 3G/4G-anslutning <sup>[5]</sup>
Användaridentifiering	RFID, ansiktsgenkänning, myWallbox App
Användargränssnitt	Rörelseigenkänning, myWallbox App
Information om laddarstatus	Färgskärm, RGB LED
Extra funktioner	Power Boost


### Elektriska data

Max effekt (laddning)	7,4 kW <sup>[3]</sup>
Max effekt (urladdning)	7,2 kW
Kabeltjocklek	5 x 10 mm <sup>2</sup>
Maximal ingångsström AC	konfigurerbar från 6 till 32 A
Märkfrekvens	50 Hz
Ingångsspänning AC	230 V ±10 %
Utgångsspänning DC	150-500 V
Skyddsklass	IP54/IK08
Överspänningskategori	CATII

### Mått

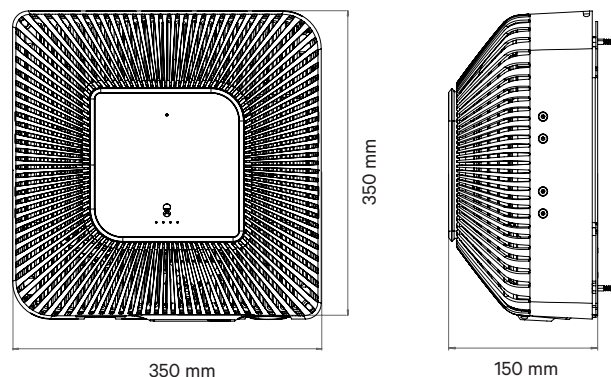

### Artikelnummerstruktur

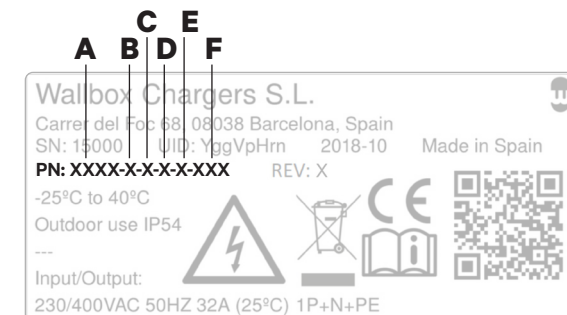

	Kod	Definition
<b>A</b>	Modell	QXS1 Quasar DC Standard
<b>B</b>	Kabel	0 5 m
<b>C</b>	Kontakt	J CHAdEMO
<b>D</b>	Effekt	1 4,6 kW 2 7,4 kW
<b>E</b>	Extra funktion	4 RFID
<b>F</b>	Anpassad	002 Svart

<sup>[1]</sup> Känslig för förändringar.

<sup>[2]</sup> Förteckning över godkända elnätskoder kan utökas.

<sup>[3]</sup> Beroende på landspecifika bestämmelser.

<sup>[4]</sup> 10 Mbps.

<sup>[5]</sup> Tillval.