

Технічна інформація

Загальні технічні характеристики

Модель	Quasar
Довжина кабелю	5 m
Тип з'єднувача	CHAdeMO
Розміри основного пристрою	350x350x150 mm
Нетто-вага	20 kg
Розмір упаковки	470x495x420 mm ^[1]
Вага упаковки	25 kg ^[1]
Робоча температура	від -25 °C до 40 °C
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C
CE Mark	IEC61851-1 - IEC61851-23
Кодекси системи розподілу ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Іспанія), VFR 2019 (Франція), G99 (Велика Британія), VDE-AR-N 4105 (Німеччина)

Інтерфейс користувача й обмін даними

Можливість підключення	Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, з'єднання 3G/4G ^[5]
Ідентифікація користувача	RFID, розпізнавання обличчя, програма myWallbox
Інтерфейс користувача	Розпізнавання жестів, програма myWallbox
Відомості про стан зарядного пристрою	Кольоровий екран, світлодіоди RGB
Додаткові функції	Power Boost

^[1] Можливі зміни.

^[2] Перелік відповідних кодексів системи розподілу може доповнюватися.

^[3] Залежить від нормативних вимог конкретної країни.


^[4] 10 Мбпр.

^[5] Купується окремо.


Електротехнічні характеристики

Максимальна потужність (заряджання)	7,4 kW ^[3]
Максимальна потужність (розрядження)	7,2 kW
Ширина кабелю	5x10 mm ²
Максимальний змінний струм	регулюється від 6 до 32 A
Номінальна частота	50 Hz
Напруга змінного струму	230 V ± 10%
Діапазон постійного струму	150 V – 500 V
Клас захисту	IP54/IK08
Категорія перенапруги	CATII

Розміри

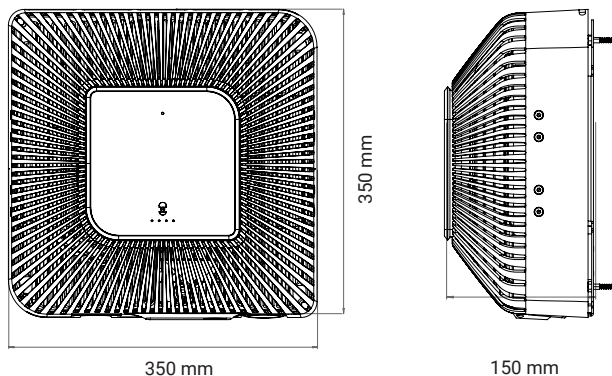

Структура номеру деталі

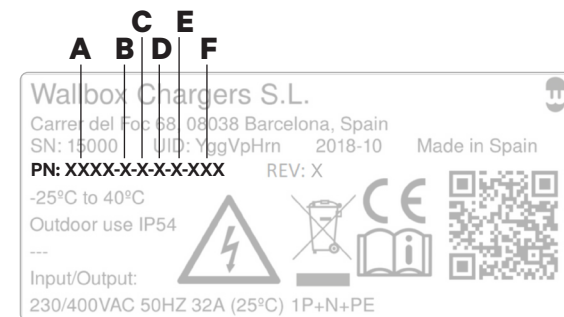

	Код	Визначення
A Модель	QSX1	Quasar DC Standard
B Кабель	0	5 m
C З'єднувач	J	CHAdeMO
D Потужність	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Додаткова функція	4	RFID
F Колір	002	Чорний