

## Commander Wallbox

Il Commander Wallbox è un sistema di ricarica avanzato e intelligente per veicoli elettrici e ibridi plug-in. Il Commander è progettato per offrire le massime prestazioni di ricarica, un uso efficiente dell'energia e un'esperienza personalizzata per la ricarica del veicolo. Adatto per essere installato in garage privati e parcheggi pubblici o aziendali.

Attraverso la piattaforma myWallbox si può monitorare il consumo energetico, visualizzare la cronologia di ricarica e programmare le sessioni di ricarica. Hai anche la possibilità di configurare il Wallbox in modo che si ricarichi al momento più conveniente della giornata.

## Caratteristiche principali

- Interfaccia touch screen da sette pollici
- Regolazione della potenza di ricarica o controllo del consumo tramite lo schermo.
- Blocco/sblocco del caricatore per impedirne l'uso non autorizzato.
- Programmazione delle sessioni di ricarica mentre il costo dell'energia è più economico tramite lo schermo del caricatore.




## Specifiche generali

Modello	Commander
Lunghezza del cavo	5 m (7 m opzionale) <sup>[1]</sup>
Tipo di connettore	Tipo 1 (SAE J1772) o Tipo 2 (IEC 62196-2)
Modalità di ricarica	Modalità 3
Dimensioni	220 x 152,5 x 135,5 mm (senza cavo)
Peso	2,4 kg (senza cavo)
Temperatura di funzionamento	Da -25 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	Da -40 °C a 70 °C
Marchio CE	LVD 2014/35/UE, EMCD 2014/30/UE IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1

## Specifiche elettriche

Uscita massima	7,4 kW (1P) / 22 kW (3P) <sup>[2]</sup>
Tensione in ingresso	110/230 V CA ± 10% (1P) / 400 V CA ± 10% (3P) <sup>[2]</sup>
Corrente massima	Cavo da 32 A, 5 x 6 mm <sup>2</sup> Corrente di ricarica configurabile da 6 A a 32 A
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz
Protezione	IP54 / IK08
Categoria di sovratensione	CAT III
Interruttore differenziale (RCCB)	È obbligatorio un interruttore differenziale differenziale (RCCB) esterno <sup>[3]</sup>

## Dimensioni

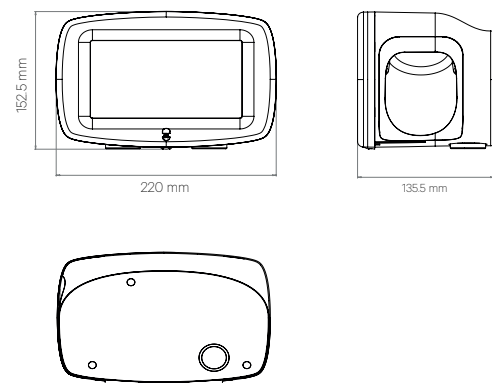

## Interfaccia utente e comunicazione

Connettività	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth
Identificazione utente	Codice PIN / App Wallbox / Portale myWallbox
Interfaccia utente	Schermo touch screen da 7" / App Wallbox / Portale myWallbox
Informazioni sullo stato del caricatore	Informazioni a schermo / App Wallbox / Portale myWallbox
Funzioni incluse	Power Sharing Smart
Funzioni opzionali	Connettività 3G/4G / Power Boost

[1] Disponibile solo per caricatori 3P di Tipo 2.  
[2] 3P disponibile solo per il Tipo 2.  
[3] Tipo A o Tipo B in base alle normative locali.

## Portale myWallbox

La piattaforma cloud myWallbox ti permette di configurare, monitorare e gestire il caricatore in remoto tramite app mobile o portale web. È adatto per uso privato e aziendale.



- **Informazioni e gestione in tempo reale:** accedi da qualsiasi dispositivo per ottenere informazioni su consumo, tempi di ricarica, costo dell'energia o sessioni attive e caricate del tuo caricatore.
- **Rapporti periodici:** scarica facilmente tutte le informazioni su consumi energetici, costi, sessioni attive, dati storici e molto altro, ogni volta che ti servono.
- **Configurazione da remoto:** imposta la corrente di ricarica in base alle tue esigenze o blocca e sblocca il caricatore per evitare un uso improprio, tutto con un solo clic.

## App Wallbox

Gestisci tutte le impostazioni del dispositivo dal telefono cellulare o dal tablet tramite l'applicazione Wallbox.

- Agisce da collegamento tra il caricatore e il portale myWallbox tramite Bluetooth.
- Configura il tuo dispositivo e accedi ai tuoi consumi.
- Programma le sessioni di ricarica quando il prezzo dell'energia è più economico.
- Imposta la corrente di ricarica in base alle tue esigenze o blocca e sblocca il caricatore per evitare un uso improprio, tutto con un solo clic.

