


גיליון נתונים טכניים

מבנה מספר חלק

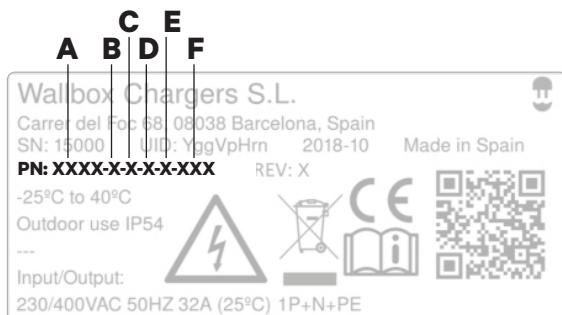


הגדרה	קוד	
Copper SB	CPB1	דגם A
שקע	S	כבל B
שקע עם תריס	W	
2 סוג	2	מחבר C
11 kW	3	מתח חשמלי D
22 kW	4	
DC דליפת + RFID	8	תכונה נוספת E
שחור	XX2	התאמה F

מפרט חשמלי

22 kW	11 kW	מתח טעינה
400 V	400 V	מתח מדורג AC ± 10%
32 A (3P)	16 A (3P)	זרם מדורג
שקע סוג 2 (אפשרות לתריס)	סוג מחבר (IEC 62196-2)	רוחב הכבל
עד 5X10 מ"מ	זרם הניתן להגדרה	תדר מדורג
מ-6 A לזרם מדורג	דירוג ההגנה	קטגוריית נחשול זרם
50 Hz / 60 Hz	ממסר פחת חיצוני נדרש ^{2]}	
IP54 / IK08		
CAT III		
DC 6 mA ^{1]}		

ממדים

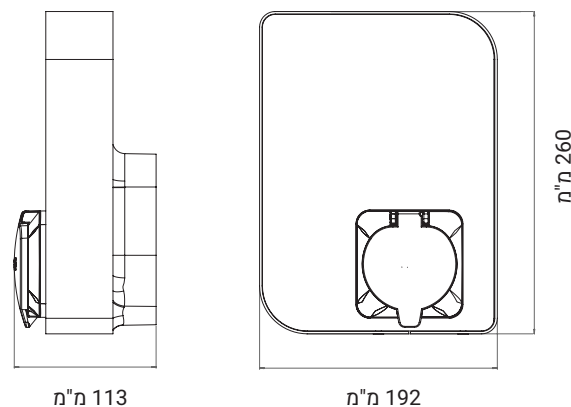

מפרט כללי

Copper SB	דגם
שחור	צבע
מצב 3	מצב טעינה (IEC 61851-1)
113x192x260 מ"מ	ממדים
2 ק"ג	משקל
-25°C עד 40°C	טמפרטורת פעולה
-40°C עד 70°C	טמפרטורת אחסון
סימון (LVD 2014/35/) CE (EMCD 2014/30/EU,EU)	תקנים
IEC, IEC 61851-22, IEC 61851-1 62196-2	

ממשק משתמש ותקשורת

Wi-Fi, אתרנט, בלוטות'	חיבוריות
זיהוי בתדר רדיו (RFID), אפליקציית ופורטל myWallbox	זיהוי משתמש
אפליקציית ופורטל myWallbox ^[3]	ממשק משתמש
RGB LED	מידע על סטטוס המטען
Power Sharing Smart (שיתוף מתח)	תכונות כלולות
חיבוריות 3G/4G, תוספת עוצמה	תכונות אופציונליות

[1] RDC-DD פנימי עומד בתכונות זמן ניתוק לפי תקן IEC 62955.
 [2] סוג A או סוג B בהתאם לתקנות המקומיות.
 [3] תואם OCPP.