

PULSAR PLUS

Fișă tehnică

Specificații generale

| | |
|-----------------------------|--|
| Model | Pulsar Plus |
| Culoare | Alb sau negru |
| Lungimea cablului | 5 m (7 m opțional) ^[1] |
| Mod încărcare (IEC 61851-1) | Mod 3 |
| Dimensiuni | 166x163x82 mm (fără cablu) |
| Greutate | 1 kg (fără cablu) |
| Temperatura de funcționare | -25 °C până la 40 °C |
| Temperatura de depozitare | -40 °C până la 70 °C |
| Standarde | Marcaj CE (LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2] |


Interfață pentru utilizator și comunicații

| | |
|--|--|
| Conectivitate | Wi-Fi, Bluetooth |
| Identificarea utilizatorului | Portalul și aplicația myWallbox |
| Interfață pentru utilizator | Portalul și aplicația myWallbox ^[6] |
| Informații privind starea încărcătorului | Halo RGB LED, portalul și aplicația myWallbox |
| Caracteristici incluse | Power Sharing Smart |
| Caracteristici opționale | Power Boost, Dynamic Power Sharing |


Specificații electrice

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Putere de încărcare | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
| Tensiune nominală c.a. ± 10% | 230 V | 400 V | 400 V |
| Curent nominal | 32 A (monofazat) | 16 A (trifazat) | 32 A (trifazat) |
| Tip conector (IEC 62196-2) | Tip 1 / Tip 2 | Tip 2 | Tip 2 |
| Lățimea cablului | până la 3 x 10 mm ² | până la 5 x 10 mm ² | până la 5 x 10 mm ² |
| Protecție împământare ^[3] | Conform cerințelor BS 7671:2018 | | |
| Curent configurabil | de la 6 A până la curentul nominal | | |
| Frecvență nominală | 50 Hz / 60 Hz | | |
| Grad de protecție | IP54 / IK08 | | |
| Categorie de supratensiune | CAT III | | |
| Detectarea curentului rezidual | c.c. 6 mA ^[4] | | |
| Întreprupător de curent rezidual | Întreprupător de curent rezidual extern necesar ^[5] | | |

Dimensiuni

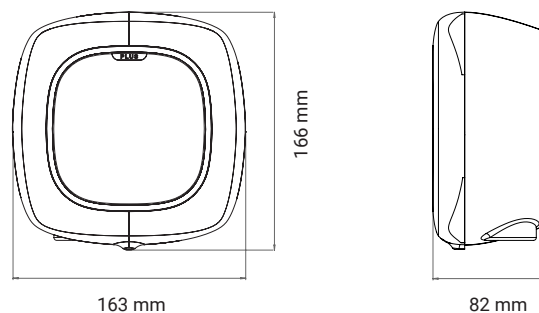

Structura numerelor de reper al pieselor

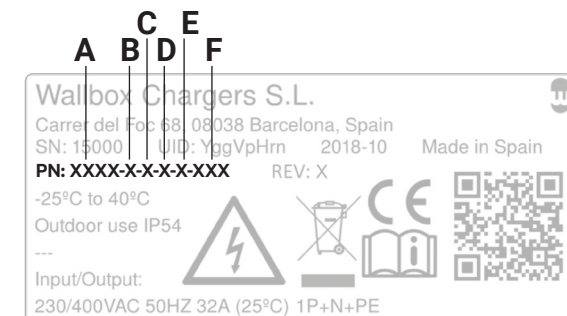

| | Cod | Definiție |
|--------------------------------------|------|--|
| A Model | PLP1 | Pulsar Plus |
| B Cablu | 0 | 5 m |
| | M | 7 m |
| C Conector | 1 | Tip 1 |
| | 2 | Tip 2 |
| D Putere | 2 | 7,4 kW |
| | 3 | 11 kW |
| | 4 | 22 kW |
| E Caracteristică suplimentară | 9 | Detectarea curentului rezidual (c.c. 6 mA) |
| | F | Detectarea curentului rezidual (c.c. 6 mA) + protecție împământare |
| F Personalizat | XX1 | Alb |
| | XX2 | Negru |

[1] Disponibil doar pentru conectorii Tip 2.

[2] Doar pentru încărcătoarele de 7,4 kW

[3] Doar pentru încărcătoarele vândute în regiunea Regatului Unit.

[4] RDC-DD intern îndeplinește caracteristicile timpului de decuplare în conformitate cu IEC 62955.

[5] Tip A sau Tip B, în conformitate cu reglementările locale.

[6] Compatibil OCPP.