

גיליון נתונים טכניים


מפרט כללי

דגם	Pulsar Plus
צבע	לבן או שחור
אורך הכבל	5 מ' (אופציה ל-7 מ') ^[1]
מצב טעינה (IEC 61851-1)	מצב 3
ממדים	166X163X82 מ"מ (ללא כבל)
משקל	1 ק"ג (ללא הכבל)
טמפרטורת פעולה	25 C° עד 40 C°
טמפרטורת אחסון	40 C° עד 70 C°
תקנים	סימון LVD 2014/35/ CE (EMCD 2014/30/EU, EU IEC 61851-22, IEC 61851-1 ^[2] BS 7671:2018, 62196-2

מפרט חשמלי

מתח טעינה	7.4 kW	11 kW	22 kW
מתח מדורג AC ± 10%	230 V	400 V	400 V
זרם מדורג	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
סוג מחבר (IEC 62196-2)	סוג 1 / סוג 2	סוג 2	סוג 2
רוחב הכבל	עד 3X10 מ"מ	עד 5X10 מ"מ	עד 5X10 מ"מ
הגנת הארקה ^[3]	בהתאם לדרישות BS 7671:2018		
זרם הניתן להגדרה	מ-6 A לזרם מדורג		
תדר מדורג	60 Hz / 50 Hz		
דירוג ההגנה	IP54 / IK08		
קטגוריית נחשול זרם	CAT III		
זיהוי זרם שיורי	DC 6 mA ^[4]		
RCCB (ממסר פחת)	ממסר פחת חיצוני נדרש ^[5]		

ממדים

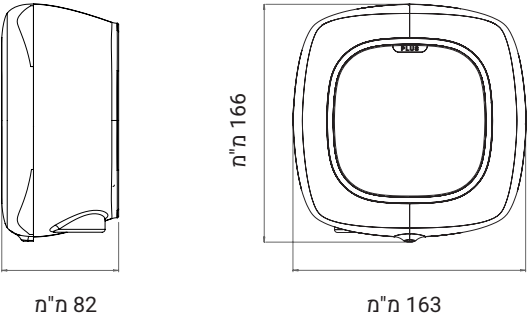

מבנה מספר חלק



קוד	הגדרה	דגם
A	Pulsar Plus	
B	כבל 5 מ'	0
	כבל 7 מ'	M
C	מחבר 1 סוג	1
	מחבר 2 סוג	2
D	מתח חשמלי 7.4 kW	2
	11 kW	3
	22 kW	4
E	תכונה נוספת זיהוי זרם שיורי (DC 6mA)	9
	זיהוי זרם שיורי (DC 6mA) + הגנת הארקה	F
F	התאמה לבן	XX1
	שחור	XX2

ממשק משתמש ותקשורת

חברויות	Wi-Fi, בלוטות'
זיהוי משתמש	אפליקציית ופורטל myWallbox
ממשק משתמש	אפליקציית ופורטל myWallbox ^[6]
מידע על סטטוס המטען	Halo RGB LED, אפליקציית ופורטל myWallbox
תכונות כלולות	Power Sharing Smart (שיתוף מתח)
תכונות אופציונליות	הגברת אספקת החשמל, שיתוף דינמי של אספקת החשמל

[1] זמין עבור מחברים מסוג 2 בלבד.

[2] רק עבור מטעני 7.4 kW

[3] רק עבור מטענים הנמכרים באזור בריטניה.

[4] RDC-DD פנימי עומד בתכונות זמן ניתוק לפי תקן IEC 62955.

[5] סוג A או סוג B בהתאם לתקנות המקומיות.

[6] OCPP תואם