

Технічна інформація

Загальні технічні характеристики

Модель	Pulsar
Колір	білий або чорний
Довжина кабелю	5 м (або 7 м) ^[1]
Режим заряджання (IEC 61851-1)	режим 3
Розміри	166 x 163 x 82 mm (без кабелю)
Вага	1 кг (без кабелю)
Робоча температура	від -25 °C до 40 °C
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C
Стандарти	CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Інтерфейс користувача й обмін даними

Підключення	Bluetooth
Ідентифікація користувача	програма myWallbox
Інтерфейс користувача	Портал та програма myWallbox
Відомості про стан зарядного пристрою	Halo RGB LED, програма myWallbox
Доступні функції	Power Sharing Smart (лише вторинна)


Електротехнічні характеристики

Потужність	7,4 kW	11 kW	22 kW
Номінальна напруга змінного струму ±10%	230 V	400 V	400 V
Номінальний струм	32 A (1 фаза)	16 A (3 фази)	32 A (3 фази)
Тип розніму (IEC 62196-2)	тип 1/тип 2	тип 2	тип 2
Ширина кабелю	5 x 6 mm ²		
Сила струму, що регулюється	від 6 А до номінальної		
Номінальна частота	50/60 Hz		
Клас захисту	IP54/IK08		
Категорія перенапруги	категорія III		
Пристрій захисного відключення	Потрібен зовнішній пристрій захисного відключення ^[2]		

Розміри

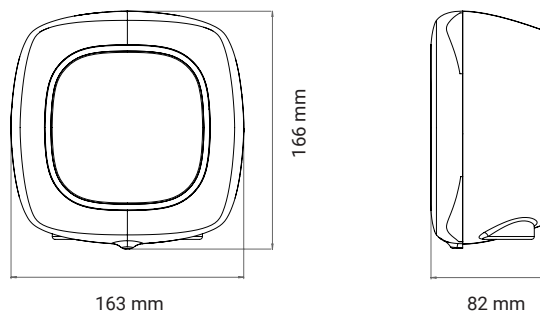

Структура номеру деталі

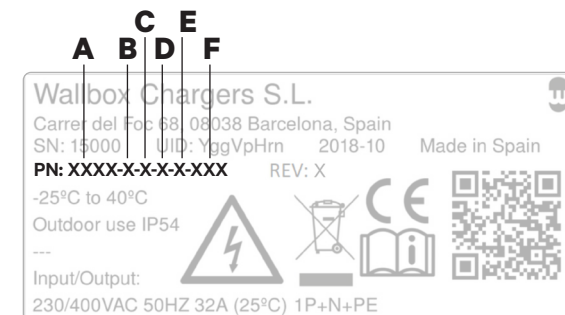

	Код	Визначення
A Модель	WBPL	Pulsar
B Кабель	0	5 m
	M	7 m
C З'єднувач	1	тип 1
	2	тип 2
D Потужність	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Додаткова функція	0	стандарт
F Колір	XX1	білий
	XX2	Чорний

[1] Доступно тільки для зарядних пристроїв типу 2, 3 фази, 32 А

[2] Тип А або тип В відповідно до місцевих норм