

PULSAR

Fiche technique

Spécifications générales

| | |
|-------------------------------|---|
| Modèle | Pulsar |
| Couleur | Blanc ou noir |
| Longueur de câble | 5 m (7 m en option) ^[1] |
| Mode de charge (CEI 61851-1) | Mode 3 |
| Dimensions | 166 x 163 x 82 mm (sans câble) |
| Poids | 1 kg (sans câble) |
| Température de fonctionnement | - 25 °C à 40 °C |
| Température de stockage | - 40 °C à 70 °C |
| Normes | Marquage CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) CEI 61851-1, CEI 61851-22, CEI 62196-2 |


Interface utilisateur et communications

| | |
|--|---|
| Connectivité | Bluetooth |
| Identification de l'utilisateur | myWallbox App |
| Interface utilisateur | myWallbox App et myWallbox Portal |
| Informations sur le statut du chargeur | Halo RGB LED, myWallbox App |
| Fonctions incluses | Power Sharing Smart (secondaire uniquement) |


Spécifications électriques

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| Puissance de charge | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
| Tension nominale CA ± 10 % | 230 V | 400 V | 400 V |
| Courant nominal | 32 A (1P) | 16 A (3P) | 32 A (3P) |
| Type de connecteur (CEI 62196-2) | Type 1 / Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Largeur du câble | 5 x 6 mm ² | | |
| Courant configurable | de 6 A au courant nominal | | |
| Fréquence nominale | 50 Hz /60 Hz | | |
| Indice de protection | IP54 / IK08 | | |
| Catégorie de surtension | CAT III | | |
| RCCB | Disjoncteur différentiel externe requis ^[2] | | |

Dimensions

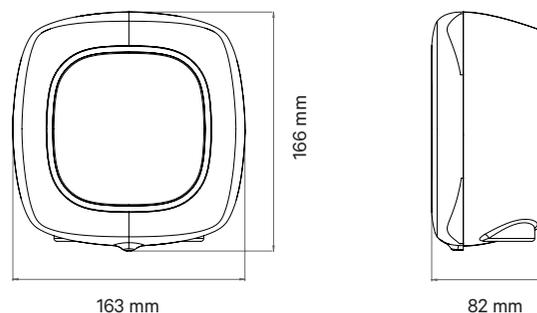

Structure du numéro de pièce

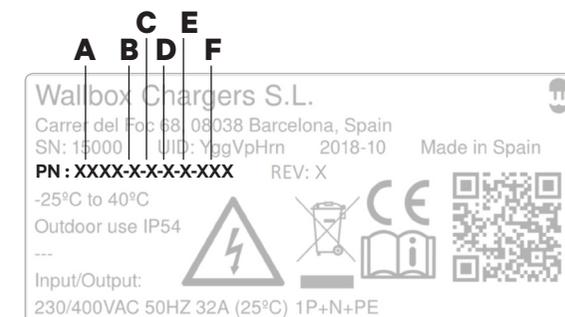

| | Code | Définition |
|----------------------------------|------|------------|
| A Modèle | WBPL | Pulsar |
| B Câble | 0 | 5 m |
| | M | 7 m |
| C Connecteur | 1 | Type 1 |
| | 2 | Type 2 |
| D Puissance | 2 | 7,4 kW |
| | 3 | 11 kW |
| | 4 | 22 kW |
| E Fonction supplémentaire | 0 | Norme |
| F Personnalisé | XX1 | Blanc |
| | XX2 | Noir |

[1] Uniquement disponible pour les chargeurs de Type 2 32 A 3P.

[2] Type A ou Type B en fonction des réglementations locales.